



**KGK**

**- Der er kvalitet til forskel**





# KGK Varekatalog



## Indholdsfortegnelse

Lydsvage Kompressorer	7-8
Bærbare Kompressorer	9-10
Olieholdige Kompressorer	11
Oliefri Kompressorer	12
Prof. Håndværks Kompressorer	13-14
Værkstedets Kompressorer	15-17
Dykker Kompressorer	18
Benzin Kompressorer	19-20
Dental Kompressorer	21
Skrue Kompressorer	22-23
Køletørrer og løse tanke	24
Blokke m. støbejernscylinder	25
Trykluftværktøj & tilbehør	27-29
Slangeoprullere	40-41
Fittings	42-44
Generatorer med Honda benzin motor	47-51
Lydsvage generatorer med Honda benzin motor	52
Proff. Diesel generatorer	53
Svejse- & PTO generatorer	54
Generatorer med IC motorer	55-56
Diesel generatorer & Vandpumper	57
Befugtere & Affugtere	59-64
Airconditions	67-69
Varmeblæsere	71-74
Varmekanoner	75-77
Gaskanoner	78
Tilbehør til Varmekanoner	79
Ventilatorer	81-84
Måleudstyr	87-90
Batteriladere	93-99
Svejsere	101-106
Dykpumper	109-113
Palle vogne	115-117





## KGK Kompressorer



**KGK** - Der er kvalitet til forskel



## KGK Lydsvage Kompressorer



### Kompressor 50L

Støjsvag og semi-professionel kompressor med lydniveau på kun 40Db. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller. Mindre opgaver som: hæftepistoler, rensning af dyser på oliefyret samt til kontor, butik og cykelhandlere, små kunsthåndværkere som guldsmede, bodypaintere, stoftryk, airbrush mm.



### Kompressor 100L

En super lydsvag kompressor med lydniveau på kun 42Db. Kompressoren er forsynet med 2 motorer, som kan klare opgaver helt op til 80 ltr./min. Særlig velegnet til de mere krævende opgaver. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller.



### Kompressor Compact 106

Lille og kompakt **oliefri** kompressor med lydniveau på kun 57Db. Nem og handy at transportere rundt. Velegnet til mindre opgaver. Begrænset vedligeholdelse!



### Kompressor 5/12LS

Professionel **oliefri** kompressor med lydniveau på kun 50Db. Påmonteret reduktions ventil til justering af tryk. Særlig velegnet til mindre opgaver som: hæftepistoler, rensning af dyser på oliefyret samt til kontor, butik og cykelhandlere, små kunsthåndværkere som guldsmede, bodypaintere, stoftryk, airbrush mm.

Model	50L	100L	Compact 106	5/12LS
Vare nr.	1500300	1500310	1500390	1504060
Tun nr.	4158226	5010864	5664918	1373486
HK	0,5	2x0,5	1,0	0,90
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	50	100	100	125
Eff.luft v/6b.	40	80	65	75
Bar	8	8	8	10
Omdr.	1400	1400	1450	1400
Tank	15	24	6	5
Vægt	23	48	34	20
DB	40	42	57	49
Str. LxBxH	350x350x550	650x360x550	615x340x570	410x250x390

## KGK Lydsvage Kompressorer



### Kompressor Whisper

En **olfri** og stationær specialkompressor med lydniveau på kun 63Db. Specielt velegnet til dem, som arbejder med større maskiner og som kræver en effektiv luft ydelse på helt op til 200ltr./min.

Lydsvag & begrænset vedligeholdelse!



### Kompressor 50/25SL

En professionel transportabel **olfri** kompressor med 50L tank og lydniveau på kun 65Db. Velegnet til mindre male- og værktøjsopgaver.

Kan trække 2 sømpistoler af gangen.

Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag. Lydsvag & begrænset vedligeholdelse!



### Kompressor 300/7522L

Solid lydsvag værkstedskompressor med 7,5HK og lydniveau på 72Db.

Støbejernscylinder og lang levetid.

Forsynet med motorværn og et max tryk på 10 bar.

Velegnet til større værksteder med behov for høj luft ydelse, og lavt støjniveau.



### Kompressor SSA 951/300

Ekstrem lydsvag værksteds/industri kompressor med 7,5HK og et lydniveau på kun 66Db.

Støbejernscylinder og lang levetid.

Forsynet med motorværn og et max tryk på 10 bar.

Velegnet til større værksteder med behov for høj luft ydelse.

Model	Whisper	50/25SL	300/7522L	SSA 951/300
Vare nr.	1500610	1501460	1501470	1501480
Tun nr.	5010865	5010866	1264788	1264793
HK	2,0	2,5	7,5	7,5
Volt	230/50	400/50	400/50	400/50
Inds.luft	250	300	830	830
Eff.luft v/6b.	200	250	680	680
Bar	8	10	10	10
Omdr.	1450	1450	1280	1090
Tank	24	50	270	270
Vægt	100	65	173	233
DB	63	65	72	66
Str. LxBxH	490x610x690	1070x400x800	1600x590x1340	1440x592x1220



## KGK Bærbare Kompressorer



### Kompressor ECU 1,0HK

En lille bærbar og kompakt håndværker kompressor, med lave omdrejninger. Fuldautomatisk og **oliefri**, samt leveres med reduktionsventil som standard. Velegnet til mindre opgaver og hjemmebrug.



### Kompressor ECU 2,0HK

En lille bærbar og kompakt håndværker kompressor. Fuldautomatisk og **oliefri**, samt leveres med reduktionsventil som standard. Velegnet til mindre opgaver og behov for større luftmængde.



### Kompressor Esprit 3/12S

Transportabel og handy **oliefri** kompressor med 2 cylinder. Kompressoren er beskyttet af et kraftigt rørstel, hvilket gør den særlig robust og nem at transportere rundt. Denne kompressor er speciel til steder hvor lyd og vægt er af stor betydning! Påmonteret reduktionsventil til justering af tryk.



### Kompressor 5/22S

Transportabel og handy **oliefri** kompressor med 2 cylinder. Kompressoren er beskyttet af et kraftigt rørstel, hvilket gør den særlig robust og nem at transportere rundt. Velegnet til professionelle arbejdsopgaver. Påmonteret reduktionsventil til justering af tryk.

Model	ECU 1,0	ECU 2,0	Esprit 3/12S	5/22S
Vare nr.	1500440	1500453	1504010	1504200
Tun nr.	5010867	5868792	1240284	1264804
HK	1,0	2,0	0,90	2,0
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	105	245	250	350
Eff.luft v/6b.	65	190	195	260
Bar	8	10	10	10
Omdr.	1450	2850	2800	1400
Tank	6	6	3	5
Vægt	17	17	14	19
DB	61	72	63	71
Str. LxBxH	410x187x450	410x187x450	445x235x275	590x340x380

## KGK Bærbare Kompressorer



**Åndedrætskompressor 5/22S Åndedræt "uden maske"**  
 Transportabel og handy **oliefri** dykker/åndedrætskompressor med partikel/kulfilter. (Filtres levetid 100 timer)  
 2 luft udtag: et til åndedræt/dykning og et til mindre arbejdsopgaver, såsom hæfte- og søm pistol.  
 Påmonteret reduktions ventil til justering af tryk.  
**Partikel/kulfilter vare nr. 1504610**



**Kompressor Air six**  
 Den ultimative kompressor til hjemmebrug.  
 Smart, let og handy **oliefri** hobby kompressor til mindre opgaver, som bl.a.:  
 opsætning af lister, polstring af stole og lign.  
 Påmonteret reduktionsventil og begrænset vedligeholdelse.



**Kompressor Prestige**  
 En af vores nyeste modeller indenfor letvægtskompressorer.  
 Lækkert design og nem at håndtere.  
 særlig velegnet til både privat, i hjemmet samt andet mindre professionelt arbejde.  
**Oliefri & begrænset vedligeholdelse.**



**Kompressor Colibri 15 bar**  
 Bærbar håndværker kompressor, med lille luftydelse, men med helt op til **15 bars tryk!**  
 Velegnet specielt til fugepistoler og hvor der kræves højt tryk.  
 Påmonteret reduktionsventil.

Model	5/22S	Air six	Prestige	Colibri 15
Vare nr.	1504600	1500365	1500375	1500400
Tun nr.	1240290	1264820	5142921	5720540
HK	2,0	1,5	1,5	0,75
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	350	160	160	85
Eff.luft v/6b.	260	130	130	55
Bar	10	8	8	<u>15</u>
Omdr.	1400	2500	2450	1450
Tank	5	6	6	3
Vægt	19	13	9	22
DB	71	72	68	62
Str. LxBxH	590x340x380	380x300x450	480x280x440	450x285x480

## KGK Olieholdige Kompressorer



### Kompressor 24/21

Transportabel kompressor, med tank kapacitet på 24L. Særlig velegnet til mindre male-værktøjsopgaver. Påmonteret reduktionsventil.



### Kompressor 50/21 Michelin

Transportabel kompressor med forlænget håndtag og massive gummihjul, nem og handy at transportere rundt. Særlig velegnet til sømpistoler og lign. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller.



### Kompressor 20/22 (Fås også som 20/25)

Transportabel kompressor med forlænget håndtag og luftgummihjul, hvilket gør den yderst nem og handy at transportere rundt. Særlig velegnet til sømpistoler og lign. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller.



### Kompressor 50/3021

Semi-prof. værkstedskompressor på 230V. med støbejernscylinder. Forsynet med motorværn, massive hjul, samt reduktionsventil. Velegnet til mindre værksteder.

Model	24/21	50/21	20/22	20/25	50/3021
Vare nr.	1500525	1500535	1501000	1501050	1501510
Tun nr.	1374839	1307179	4157947	5010880	1374914
HK	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	200	200	250	300	320
Eff.luft v/6b.	165	165	200	250	260
Bar	10	8	10	10	10
Omdr.	2800	2850	1450	1450	1400
Tank	24	50	20	20	50
Vægt	20	34	40	43	50
DB	70	70	70	72	74
Str. LxBxH	650x315x630	800x320x660	600x430x790	600x430x790	800x370x790

## KGK Oliefri Kompressorer



### Kompressor Air Click

En transportabel og økonomisk hobby kompressor, som er særlig velegnet til mindre male- og værktøjsopgaver. Påmonteret reduktionsventil, oliefri og begrænset vedligeholdelse.



### Kompressor 40/20S

En transportabel semi-prof kompressor, med en tank kapacitet på ikke mindre end 40Ltr. Et ideelt køb til arbejde med behov for stor tank. Påmonteret reduktionsventil, oliefri og begrænset vedligeholdelse.



### Kompressor 20/21S

En semi-prof kompressor med forlænget håndtag, hvilket gør den nem at transportere. En af vores mest solgte modeller! Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller, oliefri og begrænset vedligeholdelse.



### Kompressor 20/22S eller som 20/25S med 2,5Hk

Transportabel oliefri kompressor med forlænget håndtag og luftgummihjul, hvilket gør den yderst nem og handy at transportere rundt. Særlig velegnet til sømpistoler og lign. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller. NB! Anbefales mindst 13amp. sikring ved 230V. og max 10m forlængerledning.

Model	Air Click	40/20S	20/21S	20/22S	20/25S
Vare nr.	1500550	1500520	1500540	1500600	1500680
Tun nr.	4891743	5994157	4891735	4158085	5010872
HK	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	205	245	245	250	300
Eff.luft v/6b.	165	190	190	200	250
Bar	8	8	10	10	10
Omdr.	2850	2850	2850	1450	1450
Tank	24	40	20	20	20
Vægt	20	30	25	40	43
DB	71	74	74	70	72
Str. LxBxH	650x315x630	670x300x690	520x430x790	600x430x790	600x430x790

## KGK Prof. Håndværks Kompressorer



### Kompressor 18/25

En professionel olieholdig kompressor, velegnet specielt til byggepladser pga. dens robuste og beskyttende konstruktion af motor og dele. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller. NB! Anbefales mindst 13amp. sikring ved 230V. og max 10m forlængerledning.



### Kompressor 22/22S

En professionel støjsvag kompressor med høj ydeevne og forlænget håndtag, som gør den nem at transportere rundt. Starter ved 8,5bar og slutter ved 10,5bar. Velegnet til 4" og 5" sømpistoler der kræver højt tryk. **Oliefri**, påmonteret reduktionsventil og luftgummihjul.



### Kompressor 25/22S.

En professionel støjsvag **oliefri** kompressor med høj ydeevne og forlænget håndtag, som gør den nem at transportere rundt. Starter ved 8,5bar og slutter ved 10,5bar. Velegnet til 4" og 5" sømpistoler der kræver højt tryk. Påmonteret reduktionsventil og luftgummihjul.



### Kompressor 30/42S

En professionel **oliefri** 4 cylindret kompressor med høj ydeevne og forlænget håndtag, som gør den nem at transportere rundt. Starter ved 8,5bar og slutter ved 10,5bar. Velegnet til **flere** 4" og 5" sømpistoler der kræver højt tryk. NB! Anbefales mindst 13amp. sikring ved 230V. og max 10m forlængerledning. Begrænset vedligeholdelse!

Model	18/25	22/22S	25/22S	30/42S
Vare nr.	1501040	1504300	1504500	1504520
Tun nr.	5010879	1240286	1240288	1240289
HK	2,5	2,0	2,0	2,5
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds.luft	300	350	350	480
Eff.luft v/6b.	250	265	265	340
Bar	10	10,5	10,5	10,5
Omdr.	1450	1400	1400	1400
Tank	18	2x11	25	30
Vægt	50	41	32	48
DB	72	70	70	73
Str. LxBxH	770x610x540	780x720x560	600x550x820	710x550x820

## KGK Prof. Håndværks Kompressorer



### Kompressor 50/25

En professionel transportabel kompressor med 50L. tank  
Velegnet til mindre male- og værktøjsopgaver.  
Kan trække 2 sømpistoler af gangen.  
Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag.



### Kompressor 50/32

Professionel kompressor med 50L. tank og 400V.  
for at sikre en mere stabil drift!  
Velegnet til mindre male- og værktøjsopgaver.  
Kan trække 2 sømpistoler af gangen.  
Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag.



### Kompressor 90/42S

En professionel **ölfri** 4 cylindret kompressor med høj ydeevne  
og en tankkapacitet på 90L.  
Starter ved 8,5bar og slutter ved 10,5bar.  
Velegnet til værktøjer; landbrug; foderanlæg mm.  
NB! Anbefales mindst 13amp. sikring ved 230V.  
og max 10m forlængerledning.



### Kompressor 30/5522

En professionel transportabel håndværkerkompressor til de  
noget større opgaver.  
5,5HK og 400V. med en effektiv luft på helt optil 520 l/m.  
Velegnet til brug på byggepladser, samt til steder hvor der er  
behov for at køre med flere trykluftværktøjer ad gangen.  
Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 3 udtag.

Model	50/25	50/32	90/42S	30/5522
Vare nr.	1501440	1501455	1501490	1501300
Tun nr.	5144200	8592560	1264823	4891784
HK	2,5	2,5	2,5	5,5
Volt	230/50	400/50	230/50	400/50
Inds.luft	300	300	480	650
Eff.luft v/6b.	250	250	340	520
Bar	10	10	10,5	10
Omdr.	1450	1450	1400	1400
Tank	50	50	90	30
Vægt	60	60	73	70
DB	72	72	73	76
Str. LxBxH	1070x400x730	1070x400x730	1100x460x800	750x585x790

## KGK Værkstedes Kompressorer med 90L tank



### Kompressor 90/3021

Solid værkstedskompressor med 3HK  
**Støbejernscylinder og lang levetid.**  
 Forsynet med motorværn, luftgummihjul, samt reduktionsventil med vandudskiller.  
 Velegnet til mindre værksteder.



### Kompressor 90/4021

Solid værkstedskompressor med 4HK.  
**Støbejernscylinder og lang levetid.**  
 Forsynet med motorværn, luftgummihjul samt reduktionsventil med vandudskiller.  
 Velegnet til mindre værksteder.



### Kompressor 90/5522

Solid værkstedskompressor med 5,5HK og 90L tank.  
**Støbejernscylinder og lang levetid.**  
 Forsynet med motorværn, luftgummihjul, samt reduktionsventil med vandudskiller.  
 Velegnet til større værksteder med behov for stor luft ydelse.



### Kompressor 90/7522

En 7,5HK Kompressor som er vores absolut største transportable kompressor.  
 Kører 400V. Samt har en tank størrelse på 90L  
 Særlig velegnet til værksteder, hvor der er behov for at køre med flere maskiner ad gangen.  
 Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag.

Model	90/3021	90/4021	90/5522	90/7522
Vare nr.	1501500	1501700	1501790	1501830
Tun nr.	8325987	4157863	1304192	1447908
HK	3,0	4,0	5,5	7,5
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds.luft	320	500	650	800
Eff.luft v/6b.	260	360	520	680
Bar	10	10	10	10
Omdr.	1400	1210	1120	1130
Tank	90	90	90	90
Vægt	86	86	95	120
DB	74	76	75	76
Str. LxBxH	1100x400x830	1100x400x830	1360x620x1100	1360x620x1100

## KGK Værkstedes Kompressorer



### Kompressor 90/6522 LL

Solid langsom gående landbrugskompressor med 90L tank. Støbejernscylinder og ekstra lang levetid. Forsynet med motorværn, punkterfrie hjul, samt reduktionsventil m/vandudskiller. Kan fås med ørkenfilter samt automatisk vandafledning som ekstra udstyr.



### Kompressor 150/5522

Solid værkstedskompressor med 5,5HK og 150L tank. Støbejernscylinder og lang levetid. Forsynet med motorværn, luftgummihjul, samt reduktionsventil m/vandudskiller. Velegnet til større værksteder med behov for høj luft ydelse.



### Kompressor 300/5522

Solid værkstedskompressor med 5,5HK og 270L tank. Støbejernscylinder og lang levetid. Forsynet med motorværn og et max tryk på 10 bar. Velegnet til større værksteder med behov for høj luft ydelse, til at køre med flere værktøjer ad gangen.



### Kompressor 150/7522

7,5HK Kompressor som er vores absolut største transportable kompressor. 400V. samt har en tank størrelse på 150L. Særlig velegnet til værksteder, hvor der er behov for at køre op med flere maskiner ad gangen. Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag.

Model	90/6522LL	150/5522	300/5522	150/7522
Vare nr.	1501795	1501800	1501820	1501850
Tun nr.	1381641	4157889	5722927	8701575
HK	5,5	5,5	5,5	7,5
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds.luft	680	650	650	800
Eff.luft v/6b.	550	520	520	680
Bar	10	10	10	10
Omdr.	900	1120	1120	1130
Tank	90	150	270	150
Vægt	120	111	129	152
DB	72	75	75	76
Str. LxBxH	850x620x1100	1360x620x1100	1600x500x1040	1360x620x1100



## KGK Værkstedes kompressorer



### Kompressor 300/7522

En solid værkstedskompressor med **Støbejernscylinder og lang levetid.**  
Forsynet med motorværn og et max tryk på 10 bar.  
 Velegnet til værksteder, som kræver stort lufttryk og behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.



### Kompressor 500/10022

En solid værkstedskompressor med **Støbejernscylinder og lang levetid.**  
Forsynet med motorværn og et max tryk på 10 bar.  
 OBS! Med stjerne trekant!  
 Velegnet til værksteder, som kræver stort lufttryk og behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.



### Kompressor 300/7522-15

En solid værkstedskompressor med **Støbejernscylinder og lang levetid.**  
Forsynet med motorværn og et max tryk på 15 bar.  
 Velegnet til værksteder, som kræver stort lufttryk og behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.



### Kompressor 500/10022-15

En solid værkstedskompressor med **Støbejernscylinder og lang levetid.**  
Forsynet med motorværn og et max tryk på 15 bar.  
 OBS! Med stjerne trekant.  
 Velegnet til værksteder, som kræver stort lufttryk og behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.

Model	300/7522	500/10022	300/7522 15b	500/10022 15b
Vare nr.	1501900	1502000	1501915	1502015
Tun nr.	4157905	4157921	5010881	5010882
HK	7,5	10,0	7,5	10,0
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds.luft	830	1080	650	900
Eff.luft v/6b.	680	900	520	720
Bar	10	10	<u>15</u>	<u>15</u>
Omdr.	1280	1080	1000	850
Tank	270	500	270	500
Vægt	152	270	160	280
DB	76	77	74	75
Str. LxBxH	1600x500x1040	1970x590x1300	1600x500x1040	1970x590x1300

## KGK Dykker kompressorer



### Dykkerkompressor Atlantic P100/3 med el-motor.

Findes i 2 modeller en 225 bar & 330 bar.  
Kan pumpe en 10 liters tank op til 200 bar på 20 minutter.  
Perfekt til at tage med på dykker båden.  
Leveres komplet med 1 fyldeventil.  
NB! Må ikke anvendes over 2000 meters højde og må ikke tiltes mere end 20 grader ved brug.  
OBS! Auto stop anbefales som ekstra udstyr.



### Dykkerkompressor Atlantic G100 med benzinmotor.

Findes i 2 modeller en 225 bar & 330 bar.  
Kan pumpe en 10 liters tank op til 200 bar på 20 minutter.  
Perfekt til at tage med på dykker båden.  
Leveres komplet med 1 fyldeventil.  
NB! Må ikke anvendes over 2000 meters højde og må ikke tiltes mere end 20 grader ved brug.  
OBS! Auto stop anbefales som ekstra udstyr.



### Dykkerkompressor Pacific P250 med el-motor.

Findes i 2 modeller en 225 bar & 330 bar.  
Kan pumpe en 10 liters tank op til 200 bar på 9 minutter.  
Perfekt til at tage med på dykker båden og i dykkercentret.  
Leveres komplet med 2 fyldeventil.  
**Automatisk kondensatdræn og styrepanel med start/stop knap, nødstop, automatisk stop og timetælle samt oliepumpe.**



### Dykkerkompressor Pacific M250 med lydsvag el-motor.

Findes i 2 modeller en 225 bar & 330 bar.  
Kan pumpe en 10 liters tank op til 200 bar på 6/8 minutter.  
Perfekt til at tage med på dykker båden.  
Leveres komplet med 2 fyldeventil.  
**Automatisk kondensatdræn og styrepanel med start/stop knap, nødstop, automatisk stop og timetæller samt oliepumpe.**

Model	Atlantic P100/3	Atlantic G100	Pacific P250	Pacific M250
Vare nr.	1505100	1505200	1505300	1505400
Tun nr.	1264829	1264830	1462832	1264834
HK	3	3	7,5	7,5
Motor	-	Robin 6HK	-	-
Volt	400/50	-	400/50	400/50
Cylinder	4	4	3	3
Eff.luft L/min	100	100	250	250
Bar	<u>225/330</u>	<u>225/330</u>	<u>225/330</u>	<u>225/330</u>
Omdr.	2300	2300	1650	1650
Vægt	40	41	154	222
DB	83	83	80	65
Str. LxBxH	580x420x400	730x420x400	660x550x1100	1220x710x950

## KGK Benzin Kompressorer



### Kompressor 7/22B.

Lille transportabel og handy benzin kompressor med Robin motor på 3,5HK.  
Særligt velegnet til steder, hvor der ikke er mulighed for at få strøm.



### Kompressor 25/22B.

Transportabel og handy benzin kompressor med Robin motor på 3,5HK.  
Særligt velegnet til steder, hvor der ikke er mulighed for at få strøm.



### Kompressor 30/400B.

Transportabel benzin kompressor med Honda motor på 5,5HK.  
Velegnet specielt til service biler og kan klare de fleste værktøjer.



### Kompressor 100/400B.

Transportabel og benzin kompressor med Honda motor på 5,5HK.  
Velegnet specielt til service biler og kan klare de fleste værktøjer.

Model	7/22B	25/22B	30/400B	100/400B
Vare nr.	1500700	1500800	1500850	1500701
Tun nr.	5811936	4158127	5889840	5811937
HK	3,5	3,5	5,5	5,5
Motor	Robin	Robin	Honda GX 160	Honda GX 160
Inds.luft	380	380	400	400
Eff.luft v/6b.	280	280	300	300
Bar	10,5	10,5	10	10
Omdr.	2800	2800	1210	1210
Tank	7	25	22	100
Vægt	28	45	80	90
DB	72	72	77	77
Str. LxBxH	430x470x470	600x550x820	780x600x850	1100x370x800

## KGK Benzin Kompressorer



### Kompressor 30/5522B.

Transportabel benzin kompressor med Honda motor på 9,0 HK og en effektiv luft på 520 ltr./min.  
Velegnet specielt til service biler og kan klare de fleste værktøjer.



### Kompressor 150/7522B

Kompressor med 11 HK Honda motor.  
15,5 Bar stationær benzindreven stempelkompressor.  
150 ltr. beholder. El-start.(eksl. batteri)  
Velegnet til servicevogn, dækfirmaer.



### Kompressor Agri 55 Diesel

Transportabel diesel kompressor med Yanmar motor på 5,0 HK og en effektiv luft på 300 ltr./min.  
Velegnet specielt til service biler og kan klare de fleste værktøjer.

**OBS! Skaffevare (andre størrelser kan ligeledes skaffes)**



### Kompressor Agri 75 Diesel

Transportabel diesel kompressor med Yanmar motor på 7,0 HK og en effektiv luft på 500 ltr./min.  
Velegnet specielt til service biler og kan klare de fleste værktøjer.

**OBS! Skaffevare (andre størrelser kan ligeledes skaffes)**

Model	30/5522B	150/7522B	Agri 55 Diesel	Agri 75 Diesel
Vare nr.	1500870	Skaffevare	Skaffevare	Skaffevare
Tun nr.	5693073	-	-	-
HK	9,0	11,0	5,0	7,0
Motor	Honda GX 270	Honda GX340	Yanmar	Yanmar
Inds.luft	650	1050	400	600
Eff.luft v/6b.	520	740	300	500
Bar	10	15,5	10	10
Omdr.	1400	1100	1450	950
Tank	34	150	34	34
Vægt	104	130	92	118
DB	74	76	77	77
Str. LxBxH	1070x770x820	120x50x110	1070x770x800	1070x770x880

## KGK Dental Kompressorer



**Dental kompressor 24/22SD & 50/22SD**  
 med adsorptionstørrer og 24 eller 50L tank.  
 Beregnet til tandlægebrug og til opgaver der kræver ren, tør og oliefri luft.  
 Tanken er specielt behandlet indvendigt, så den ikke rustet!  
 Velegnet til to/tre klinikker.



**Dental kompressor 100 2x22SD**  
 med 400V. og adsorptionstørrer.  
 Beregnet til tandlægebrug og til opgaver der kræver ren, tør og oliefri luft.  
 Tanken er specielt behandlet indvendigt, så den ikke rustet!  
 Velegnet til fire klinikker.



**Dental kompressor DE 50/204**  
 Lydsvag og med adsorptionstørrer.  
 Beregnet til tandlægebrug og til opgaver der kræver ren, tør og oliefri luft.  
 Tanken er specielt behandlet indvendigt, så den ikke rustet!  
 Velegnet til tre klinikker.



**Dental kompressor Carat 204**  
 Lydsvag og med adsorptionstørrer.  
 Beregnet til tandlægebrug og til opgaver der kræver ren, tør og oliefri luft.  
 Tanken er specielt behandlet indvendigt, så den ikke rustet!  
 Velegnet til to klinikker.

Model	24/22SD	50/22SD	100 2x22SD	DE 50/204	Carat 204
Vare nr.	1502200	1502300	1502400	1502510	1502500
Tun nr.	4891792	4891800	5010887	5010890	5010888
HK	2,0	2,0	2x2,0	2,0	2,0
Volt	230/50	230/50	400/50	230/50	230/50
Inds.luft	200	200	400	200	200
Eff.luft v/6b.	150	150	300	150	150
Bar	8	8	8	8	8
Omdr.	1400	1400	1400	1400	1400
Tank	24	50	100	50	24
Vægt	51	60	130	70	85
DB	76	76	79	63	61
Str. LxBxH	400x580x670	400x580x900	1170x500x800	490x610x1100	490x610x740

## KGK Skruer Kompressorer



### Skruer kompressor Silver D 5,5

OBS! Alle vores Silver modeller fås med og uden tank, samt forskellig tank størrelse 200, 270 & 500L og med og uden køletørrer.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*

- Nem at installere •Betjeningsvenlig •Kompakt
- Støjsvag •Høj kvalitet •Lang levetid



### Skruer kompressor Silver D 7,5

OBS! Alle vores Silver modeller fås med og uden tank, samt forskellig tank størrelse 200, 270 & 500L og med og uden køletørrer.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*

- Nem at installere •Betjeningsvenlig •Kompakt
- Støjsvag •Høj kvalitet •Lang levetid



### Skruer kompressor Silver D 10

OBS! Alle vores Silver modeller fås med og uden tank, samt forskellig tank størrelse 200, 270 & 500L og med og uden køletørrer.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*

- Nem at installere •Betjeningsvenlig •Kompakt
- Støjsvag •Høj kvalitet •Lang levetid



### Skruer kompressor Silver D 15

OBS! Alle vores Silver modeller fås med og uden tank, samt forskellig tank størrelse 200, 270 & 500L og med og uden køletørrer.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*

- Nem at installere •Betjeningsvenlig •Kompakt
- Støjsvag •Høj kvalitet •Lang levetid

Model	Silver D 5,5/300	Silver D 7,5/300	Silver D 10/300	Silver D 15/300	Silver D 20/300
Vare nr.	Skaffevare	Skaffevare	1508100	1508115	1508120
Tun nr.	-	-	-	-	-
HK	5,5	7,5	10,0	15,0	20,0
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Afgang	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Eff.luft	410	640	860	1340	1900
Bar	10	10	10	10	10
Kw	4,0	5,5	7,5	11	15
Tank	270	270	270	270	270
Vægt	247	252	257	364	400
DB	65	66	67	68	68
Str. LxBxH	1460x540x1430	1460x540x1430	1460x540x1430	1460x630x1430	1840x656x1539

## KGK Skrue Kompressorer



### Skrue kompressor CRSD 10

Professionel skruekompressor serie CRS/CRSD med digitalt informationspanel.

Fås med og uden køletørrer og med eller uden tank fra 5,5HK-40HK, samt 8, 10 & 13 bar.

Alle skruekompressorer fra 7,5HK leveres med stjernetrekant.

Mulighed for at få leveret andre tank størrelser.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Skrue kompressor Airblok 30

Professionel lydsvag skruekompressor serie AIRBLOK

Fra 10HK-100HK. Velegnet til professionel industri.

Kan leveres med 8, 10 & 13 bar.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Skrue kompressor Airblok 75 SD

Professionel lydsvag skruekompressor serie AIRBLOK med direkte koblet kompressor & motor, samt frekvensstyret, hvilket giver stor besparelse på elforbruget.

Kan leveres fra 40HK-270HK. og med 8, 10 & 13 bar.

Velegnet til større industri.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Skrue kompressor Airblok 180 SD

Professionel lydsvag skruekompressor serie AIRBLOK med direkte koblet kompressor & motor, samt kan ligeledes få frekvensstyret, hvilket giver stor besparelse på elforbruget.

Fra 40HK-270HK. Velegnet til yderst krævende industri.

Kan leveres med 8, 10 & 13 bar.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*

Model	CRSD 10/300	Airblok 30	Airblok 75 SD	Airblok 180 SD
Vare nr.	Skaffevare	Skaffevare	Skaffevare	Skaffevare
Tun nr.	-	-	-	-
HK	10	30	75	180
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50
Afgang	3/4"	1"	1" 1/2	2"
Eff.luft	970	3050	8050	18800
Bar	10	10	10	10
Kw	7,5	22	55	132
Tank	270	-	-	-
Vægt	324	431	1550	3450
DB	67	70	75	78
Str. LxBxH	1438x536x1312	1120x795x1258	2100x1100x1980	2400x1900x2380

## KGK Køletørrer & løse tanke



### Køletørrer TDRY 9

Professionel Køletørrer til at afkøle og tørre luften, så man undgår vand i systemet.  
Velegnet til kompressorer med forbrug op til 900ltr./min.



### Køletørrer TDRY 18

Professionel Køletørrer til at afkøle og tørre luften, så man undgår vand i systemet.  
Velegnet til kompressorer med forbrug op til 1800ltr./min.



### Løse tanke

Opretstående og liggende tanke fra 100-10.000 L  
Med max tryk fra 11-15 bar.

Tankene er epoxy pulver lakeret.

Leveret med manometer, sikkerhedsventil og vandaftabningshane.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*



### Løse filtre

Partikel filtre leveres med 0,3 mg/m<sup>3</sup>

Kul filtre leveres 0,1 mg/m<sup>3</sup> - 0,003 mg/m<sup>3</sup>

Sterile luft filtre til fjernelse af bakterier, svampe og vira.

*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*

Model	TDRY 9	TDRY 18
Vare nr.	1520009	1520018
Tun nr.	5010892	5010893
Watt	330	600
Volt	230/50	230/50
Inds.luft	-	-
Eff.luft v/6b.	900	1800
Tilslutning	1/2"	1/2"
C°	3	3
Tank	-	-
Vægt	28	34
DB	48	48
Str. LxBxH	370x515x475	370x515x475



## KGK Blokke med støbejernscylinder



### Blok 3021F

Kompressor blok 3Hk med støbejernscylinder passer til kompressor 100/3021F og leveres med svinghjul.



### Blok 4021F

Kompressor blok 4Hk med støbejernscylinder passer til kompressor 100/4021F og leveres med svinghjul.



### Blok 5522F

Kompressor blok 5,5Hk med støbejernscylinder passer til kompressor 150/5522F og leveres med svinghjul.



### Blok 7522F

Kompressor blok 7,5Hk med støbejernscylinder passer til kompressor 300/7522F og leveres med svinghjul.

Model	Blok 3021F	Blok 4021F	Blok 5522F	Blok 7522F
Vare nr.	1510410	1510420	1510430	1510440
Tun nr.	5115052	5115053	5115054	4157905
HK	3,0	4,0	5,5	7,5
Volt	-	-	-	-
Inds.luft	320	500	650	830
Eff.luft v/6b.	260	360	520	680
Bar	10	10	10	10
Omdr.	1400	1250	1400	1250
Tank	-	-	-	-
Vægt	7	12	17	31
DB	-	-	-	-
Str. LxBxH	305x250x356	350x300x400	331x400x378	342x405x510





## KGK Trykluftværktøj



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Prof. Trykluftværktøj



### 1/4" & 3/8" standard skraldenøgle

Blødt gummigreb beskytter mod kulde og vibrationer.  
Swirvel ved lufttilgang forhindrer at slangen snor sig.  
Bagudrettet luftafgang og indbygget regulator.  
Omdr 200 - Vægt 0,54 - 6,2 Bar - 85 Da - L. 170mm  
Forb. 200 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 3,5m/s2  
**1/4" Varenr. 4611200 - Nm 38 Tun nr. 5381445**  
**3/8" Varenr. 4611300 - Nm 40 Tun nr. 5381446**



### 1/2" standard skraldenøgle

Blødt gummigreb beskytter mod kulde og vibrationer.  
Swirvel ved lufttilgang forhindrer at slangen snor sig.  
Bagudrettet luftafgang og indbygget regulator.  
Nm 115 - Omdr 160 - Vægt 1,15 - 6,2 Bar - 89 Db - L. 265mm  
Forb. 300 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 7,6m/s2  
**Varenr. 4611400 Tun nr. 5381451**



### 3/8" Møtrikspænder (kan løsne bolte optil M12)

Handy og stærk møtrikspænder med "soft" kunststofgreb og dobbelt "twinDog" hammerværk. Bagudrettet luftafgang.  
Indbygget 4-trins regulator.  
Nm 310 - Omdr 7500 - Vægt 1,4 - 6,2 Bar - 86 Db - L. 173mm  
Forb. 300 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 4,7m/s2  
**Varenr. 4612200 Tun nr. 5381459**



### 1/2" Møtrikspænder (kan løsne bolte optil M16)

Kraftig, lyddæmpet møtrikspænder med let betjent omskiftersystem og fingerformet ergonomisk kunststofgreb. Bagudrettet luftafgang.  
Dobbelt "twinDog" hammerværk og 4-trins regulator.  
Nm 520 - Omdr 5800 - Vægt 2,1 - 6,2 Bar - 86 Db - L. 185 mm  
Forb. 350 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 4,7m/s2  
**Varenr. 4612301 Tun nr. 5381483**



### 3/4" Møtrikspænder (kan løsne bolte optil M20)

Kraftig, lyddæmpet møtrikspænder med let betjent omskiftersystem og fingerformet ergonomisk kunststofgreb. Bagudrettet luftafgang.  
Dobbelt "twinDog" hammerværk og 4-trins regulator.  
Nm 2000 - Omdr 6500 - Vægt 3,4 - 6,2 Bar - 95 Db - L. 240 mm  
Forb. 550 Ltr/min - Slange 1/2" - Tilslutn. 3/8" - Vb. 8,0m/s2  
**Varenr. 4612400 Tun nr. 5381486**



### 1" Møtrikspænder (kan løsne bolte optil M38)

Smart & handy møtrikspænder i lige udførsel.  
Trinløs aftrækker. Bagudrettet luftafgang.  
3-trins regulator. Kan skaffes med lang anvil.  
Nm 2000 - Omdr 4500 - Vægt 7,4 - 6,2 Bar - 101 Db - L. 366 mm  
Forb. 600 Ltr/min - Slange 1/2" - Tilslutn. 1/2" - Vb. 7,0m/s2  
**Varenr. 4612500 Tun nr. 5381489**

## KGK Prof. Trykluftværktøj

---



### Lynsliber lige SI-2002

Handy lynsliber med "soft" greb.  
6 mm spændpatron, sikkerhedsoplukker samt bagudrettet luftafgang.  
Omdr 20.000 - Vægt 0,41 - 6,2 Bar - 82 Db - Længde 153 mm  
Luftforbrug 565 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
Vibrationsniveau 2,0 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4613200 Tun nr.5381550**

---



### Lynsliber 90° vinkel SI-2005

Handy lynsliber med "soft" greb.  
6 mm spændpatron, sikkerhedsoplukker samt bagudrettet luftafgang.  
Omdr 20.000 - Vægt 0,55 - 6,2 Bar - 82 Db - Længde 160 mm  
Luftforbrug 565 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
**Varenr. 4613300 Tun nr. 5381551**

---



### Vinkelsliber 100 mm

Handy 4" eenhåndsvinkelsliber med drejelig skærm.  
Med sikkerhedsoplukker. M10 spindel og 16 mm flange  
Omdr 11.000 - Vægt 0,91 - 6,2 Bar - 83 Db - Længde 191 mm  
Luftforbrug 350 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
Vibrationsniveau 5,7 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4614200 Tun nr.5381610**

---



### Vinkelsliber 125mm

5" vinkelsliber med spindellås, der gør det let at skifte slibeskive.  
Med sikkerhedsoplukker samt indbygget omdrejningsregulator  
Omdr 10.000 - Vægt 1,65 - 6,2 Bar - 84 Db - Længde 337 mm  
Luftforbrug 570 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
Vibrationsniveau 2,9 m/s<sup>2</sup> - M14 spindel og 22,2 mm flange  
**Varenr. 4614300 Tun nr. 5381612**

---



### Rondelsliber

Ergonomisk let rondelsliber til 125mm rondeller  
Med indbygget omdrejningsregulator og trinløs aftrækker  
Omdr 15.000 - Vægt 0,96 - 6,2 Bar - 77 Db - L. 155x120 mm  
Luftforbrug 400 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
Vibrationsniveau <2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4614500 Tun nr. 5381613**

---



### Båndliber

10x330mm bånd. Et smart låsesystem sikrer nemt båndskift.  
Bagudrettet luftafg. Den 10mm smalle slibe arm kan indstilles i  
forsk. vinkler, hvilket gør det muligt at komme til på svært  
tilgængelige steder. Omdr 15.000 - Vægt 0,82 - 6,2 Bar  
Forb. 250 Ltr/min Slange 3/8" - Tilslutn.1/4"  
Vibrationsniveau <2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4614700 Tun nr. 5381614**

---

## KGK Prof. Trykluftværktøj

---



### Excentersliber

150 mm m/udsug og velcro  
Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader.  
Omdr 12.000 - Vægt 0,95 - 6,2 Bar - 72 Db - Sål størrelse 150  
Lufforbrug 450 Ltr/min - Vibrationsniveau <2,7 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4614800 Tun nr. 5381616**



### Rystepudser

Med klemmer samt meget stor slibeeffekt.  
En rigtig "slider" med lavt vibrationsniveau.  
Omdr 10.000 - Vægt 1,1 - 6,2 Bar - 68 Db - Sål størrelse 75x124  
Lufforbrug 300 Ltr/min - Vibrationsniveau <2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4614900 Tun nr. 5381618**



### Bajonetsav

Ekstra kraftig bajonetsav, med "softgreb" og sikkerhedsoplukker.  
Med en slaglængde på hele 11mm og en kraftig motor, kan denne  
sav skære i op til 3mm plade.  
Slag/min 6000 - Vægt 0,92 - 6,2 Bar - 89 Db - L. 270mm  
Forb. 490 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 8,0m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4615200 Tun nr. 5381620**



### Pladeklipper

Velegnet til hurtige klip i tyndplade, med en sporbredde på 5,4 mm  
Max kapacitet 1,6 mm. Mest velegnet til lige snit.  
Omdr 2600 - Vægt 1,26 - 6,2 Bar - 91 Db - Længde 230x153 mm  
Forbrug 200 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"  
Vibrationsniveau 4,0 m/s<sup>2</sup>  
**Varenr. 4616200 Tun nr. 5381657**



### Trykluftklipper

P8P indsats og med indbygget luftregulator og sikkerhedsoplukker  
Vægt 0,52 - 6,2 Bar - Dimensioner LxØ 191x56  
Lufforbrug 0,584 pr. klip - Tilslutning 1/4"  
Klippekapacitet kobber 3,3mm / stål 2,8mm  
**Varenr. 4616500 Tun nr. 5381663**



### Blindnittepistol

Lufthydraulisk blindnittepistol i et let og robust ergonomisk design.  
Til brug af nittestørrelser:  
2,4 mm - 3,0 mm - 4,0 mm - 4,8 mm - Vægt 3,4 - 6,2 Bar  
Lufforbrug 340 Ltr/min - Slangestørrelse 3/8"  
**Varenr. 4617900 Tun nr. 5381669**

## KGK Prof. Trykluftværktøj

---



**Nålehammer GVN-19 NB!** Findes også i lige model NRV95A  
Super lyd og vibrationsdæmpet, ergonomisk design samt patenteret antivibrationssystem.  
Lavt luftforbrug og nem udskiftning af nåle.  
Slag/min 6.650 - Vægt 2,4 - Luftforbrug 120 Ltr/min  
Nåle 3mm 19 stk - Slange 3/8" - Tilslutning 1,4" - Db 98  
Længde 272mm - Vibrations niveau <2,0m/s2  
**Varenr. 4617200 Tun nr. 5381672**

---



**Vinkelsliber/Fugefræser**  
Robust luft vinkelsliber til fugefræsning.  
Ekstrem lave vibrationer og ergonomisk og slank.  
Arbejdsdybde fra 10-25mm.  
Luftforbrug 700 Ltr/min - Arbejdstryk 6 bar  
**Varenr. 4617400 Tun nr.1264898**

---



**Boremaskine med selvspændende borepatron**  
10mm reversibel boremaskine med kunststofgreb.  
Let ergonomisk design og aftrækker der gør det muligt at justere omdrejningerne. Omdr 1800 - Vægt 0,750 - 6,2 Bar - 86 Db  
Længde 125 mm - Forbrug 450 Ltr/min - Slange 3/8"  
Tilslutn. 1/4" - Vibrationsniveau <2,5 m/s2  
**Varenr. 4617600 Tun nr. 5381696**

---



**Skruemaskine**  
Maskinen leveres med et sort kuldebeskyttende greb  
Ideel til træ skruer, montering af beslag mm.  
Omdr 800 - Vægt 1,35 - 6,2 Bar - Luftforbrug 400 Ltr/min  
Slangestørrelse 3/8" - Skrukapacitet optil M8  
**Varenr. 4617700 Tun nr. 5381697**

---



**Fugepistol**  
Professionel fugepistol til 600 ml. poser.  
Let, robust og ergonomisk design.  
Tilslutning 1/4" udvendig gevind - Luftforbrug 100 Ltr/min  
Arbejdstryk 1-3 bar - Vægt 1,6  
**Varenr. 4617800 Tun nr. 5381698**

---



**Gravørpen G-400**  
Elegant gravørpen uden vibrationer. Legende let at grave med.  
Leveres komplet med hårdmetalstift samt flexibel slange.  
Slag/min 30.000 - Vægt 0,15 - 72 Db - Tilslutn. 1,4"  
Længde 140 mm - Luftforbrug 36 Ltr/min - Slaglængde 0,5mm  
Vibrationsniveau 1,4 m/s2 - slange inkl.  
**Varenr. 4617500 Tun nr. 5381695**

---



## KGK Tilbehør til prof. trykluftværktøj



**Lynslibersæt**  
Hårdmetalfile i kuffert/boks  
med 8stk. file  
Lufforbrug: 565 L/min  
Arbejdstryk: 6 bar  
**Vare nr. 4613800 Tun nr. 5381552**



**Slibestenssæt**  
10stk. til lynsliber **Vare nr. 4613830 Tun nr. 5381560**  
**Skaft til mini skiver**  
6 mm aksel til Ø40 mm og Ø50 mm  
**Vare nr. 4613810 Tun nr. 5381555**  
**Mini skæreskive**  
Skære- & slibeskiver Ø40 mm med 6 mm hul  
**Vare nr. 4613820 Tun nr. 5381558**



**Klinger til bajonetsav (pk.10stk)**  
Klinge 32 tænder til kunststof og tyndplade  
**Vare nr. 4615220 Tun nr. 5381621**  
Klinge 24 tænder til stål og aluminium  
**Vare nr. 4615230 Tun nr. 5381662**  
Klinge 14 tænder til træ **Vare nr. 4615240 Tun nr. 5381623**  
Klinge 14 tænder ekstra lang **Vare nr. 4615250 Tun nr. 5381649**  
**Slibebånd til båndsliber**  
10x330mm korn 60/80/120 **Vare nr. 4614760 Tun nr. 5381615**



**1/2" Slagtoppe til møtrikspænder**  
Toppe i metalboks med 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, & 24  
**Vare nr. 4612912 Tun nr. 1264899**



**3/4" Slagtoppe til møtrikspænder**  
Toppe i metalboks med 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, & 38  
**Vare nr. 4612934 Tun nr. 1264900**



**Fugefræserstifter**  
Ø6 - Ø12 mm fugefræserstift med  
3-skær. Op til 25% mere effektiv.  
Arbejdslængde: 26 mm.  
Fugefræserstift M10 6mm **Varenr. 4617406 Tun nr. 1264903**  
Fugefræserstift M10 7mm **Varenr. 4617407 Tun nr. 1264904**  
Fugefræserstift M10 8mm **Varenr. 4617408 Tun nr. 1264905**  
Fugefræserstift M10 10mm **Varenr. 4617410 Tun nr. 1264906**  
Fugefræserstift M10 12mm **Varenr. 4617412 Tun nr. 1264908**

## KGK Semi-prof. Trykluftværktøj

---



**1/2" Slagnøglesæt**  
med tågesmører og toppe:  
9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm.  
Luftforbrug: 220 L/min.  
Arbejdstryk: 6-7 bar  
Max moment: 312  
Vægt: 2,5 Kg  
**Vare nr. 4511000 Tun nr. 3454360**

---



**1/2" Skraldenøglesæt**  
Toppe: 9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22,  
Luftforbrug: 110 L/min.  
Arbejdstryk: 6-7 bar  
Max moment: 68  
Vægt: 1,1 Kg  
**Vare nr. 4531000 Tun nr. 3454246**

---



**Mejselhammersæt til metal**  
m. 4 mejsler og 1 dorn  
Luftforbrug: 143 L/min.  
Arbejdstryk: 6-7 bar  
Slag/min. 4500  
Vægt: 3,3Kg  
**Vare nr. 4514000 Tun nr. 3454386**

---



**Hurtigslibersæt**  
med 10stk. slibesten  
Luftforbrug: 300 L/min.  
Arbejdstryk: 6-7 bar  
Vægt 1Kg  
**Vare nr. 4501700 Tun nr. 3631744**

---



**Fugepistol til standard patroner**  
Luftforbrug: 100 L/min.  
Arbejdstryk: 1-3 bar  
Vægt: 1,6Kg  
**Vare nr. 4580000 Tun nr. 3454352**

---



**Fedtsprøjtesæt**  
m. 6 stk. tilbehør  
400 ml.  
Arbejdstryk max : 6,2 bar  
Pumpeforhold 60:1  
Vægt: 2,6 Kg  
**Vare nr. 4581300 Tun nr. 4223277**

---

## KGK Trykluftværktøj / Tilbehør



### Blæsepistoler

Blæsepistoler til trykluft i slagfast plast eller metal med dyserør optil 1000mm.

BP1 150 mm., **Vare nr. 4286025 Tun nr. 4224594**

BP1 m/nippel **Vare nr. 4296025 SB kort Tun nr. 3441086**

BP3 500 mm., **Vare nr. 4286023 Tun nr. 4221636**

BP4 1000 mm., **Vare nr. 4286022 Tun nr. 4221651**

BP5 150 mm. i metal. **Vare nr. 4286066 Tun nr. 4221677**



### Blæsepistoler med boldnippel

Blæsepistoler til pumpning af bolde.

Blæsepistol m/boldnippel

**Vare nr. 4286030 Tun nr. 5973144**

**Vare nr. 4296030 SB kort Tun nr. 5124957**

Løs boldnippel til blæsepistol

**vare nr. 4286031 Tun nr. 1264909**



### Blæsepistoler med cykel nippel

Blæsepistoler til pumpning af cykler.

Blæsepistol m/cykelnippel

**Vare nr. 4286020 Tun nr. 5720433**

**Vare nr. 4296020 SB kort Tun nr. 5063967**



### Rensepistoler

RP1

Velegnet til prof. Brug. Luftforbrug: 120 L/min.

**Vare nr. 4286112 Tun nr. 3454469**

RP2

Velegnet til hobby brug Luftforbrug: 120 L/min.

**Vare nr. 4286122 Tun nr. 4221818**



### Luftpåfyldere

Er beregnet til pumpning af dæk.

Påmonteret gummiring til beskyttelse af manometer, samt klemmenippel.

LP1 (i slagfast plast) **Vare nr. 4286176 Tun nr. 3454477**

LP2 (i aluminium) **Vare nr. 4286174 Tun nr. 4221370**



### Luftpåfylder

LP3

Professionel luftpåfylder i metal med meget præcis manometer.

Kan også anvendes til tvillingehjul.

**Vare nr. 4286173 Tun nr. 5811940**

## KGK Trykluftværktøj / Tilbehør



### Pumpenipler

Til bil m. 1/4" slangestuds **Vare nr. 4296360 Tun nr. 8701583**  
Til Cykel m. 1/4" slangestuds **Vare nr. 4296370 Tun nr. 8701591**  
Til bil m. klemmenippel og 1/4" slangestuds  
**Vare nr. 4296390 Tun nr. 3440658**  
Til cykel m. nippel til lynkobling  
**Vare nr. 4296395 Tun nr. 4921386**  
Til bil m. nippel til lynkobling **Vare nr. 4296400 Tun nr. 3440625**



### Pumpenippelsæt

Til luftpåfyldere inkl. boldnippel, racerventil, og ventil til luftmadres.  
**Vare nr. 4396500 Tun nr. 5862668**



### Dæktryksmålere

3,5 bars tryk.  
**Vare nr. 4296230 Tun nr. 2440799**

8,2 bars tryk.  
**Vare nr. 4296240 Tun nr. 2340807**



### Sandblæsepistoler

SP2, med sugeslange - Luftforbrug: 400 L/min.  
**Vare nr. 4286185 Tun nr. 4221511**

SP3, med 1 L alu. beholder - Luftforbrug: 150 L/min.  
**Vare nr. 4286179 Tun nr. 3454444**



### Sandblæsesæt

SP4  
Med opsamlingspose og 700g. Sand.  
Med 1 L alu. beholder - Luftforbrug: 150 L/min.  
**Vare nr. 4286188 Tun nr. 5010915**



### Tectylsprøjter

TS1, med 1 L beholder  
Luftforbrug: 180 L/min. - 380 L/min.m/dyse  
**Vare nr. 4286135 Tun nr. 4221735**  
TS2, passer til standard dåser incl. hulrumsslange  
Luftforbrug: 300 L/min  
**Vare nr. 4286134 Tun nr. 4221750**  
Hulrumsslange til TS1 **Vare nr. 4286137 Tun nr. 4221776**

## KGK Trykluftværktøj / Tilbehør

---



### Malepistoler

MP2 professionel Vare nr. 4187120 Tun nr. 3454402

MP5 semiprofessionel Vare nr. 4187115 Tun nr. 4221792

1 L beholder  
Lufforbrug: 180 L/min.  
Arbejdstryk: 3-4 bar

---



### Malepistoler

MP3 Vare nr. 4187132 Tun nr. 3454436

Dekorationsprøjte med 1/8 L overlægningsbeholder  
Lufforbrug: 50 L/min.

MP4 Vare nr. 4187124 Tun nr. 3454428

Malepistol med 1/2 L overlægningsbeholder  
Lufforbrug: 150 L/min.

---



### Vaskepistol

VP1 Vare nr. 4286146 Tun nr. 5812840

Vaskepistol med mulighed for tilslutning af:  
1/2" vandslange og 1/4" trykluftslange.

Kan deles så den også kan bruges som blæsepistol alene.  
Lufforbrug 100 L/min.

---



### Kompressorolie

KO1 til stempel kompressorer,  
Undtagen de lydsvage 50L & 100L

Vare nr. 2388100 Tun nr. 4224192

KO2 bruges til trykluftværktøj og lydsvage kompressorer  
50L & 100L

Vare nr. 2388103 Tun nr. 4224218

---



### Kitsæt 5-delt

Indeholder flg.:

1 rensepistol RP2 - 1 blæsepistol BP5

1 luftpåfylder LP2 - 1 malepistol MP5

1 spiralslange 3,0 m.

Vare nr. 4287520 Tun nr. 3454485

---



### Michelin prof. Kitsæt

Indeholder flg.:

1 rensepistol prof. - 1 blæsepistol prof.

1 luftpåfylder prof. - 1 malepistol prof.

1 spiralslange 3,0 m.

Vare nr. 4287530 Tun nr. 1307182

---

## KGK Trykluft tilbehør

---



### Vandudskiller

Professionel vandudskiller der filtrerer vandet og olien fra, så du skåner dit luftværktøj.

1/4" Vare nr. 4385011 Tun nr. 4221917

1/4" Vare nr. 4395011 SB kort Tun nr. 3441169

---



### Vandudskiller

Professionel vandudskiller der filtrerer vandet og olien fra, så du skåner dit luftværktøj.

3/8" & 1/2"

Vare nr. 4385014 Tun nr. 4221933

---



### Red.ventil m/manometer+Vandudsk.

1/4" Vare nr. 4385071 tun nr. 4222055

1/4" Vare nr. 4395071 SB kort Tun nr. 3441185

3/8" & 1/2" Vare nr. 4385072 Tun nr. 4222071

---



### Tågesmører

Professionel tågesmøre til smørring af trykluftværktøj.

1/4" Vare nr. 4385091 Tun nr. 4221974

1/4" Vare nr. 4395091 SB kort Tun nr. 3441177

3/8" & 1/2" Vare nr. 4385092 Tun nr. 4221990

---



### Reduktions ventil

Professionel reduktionsventil m/manometer til at stille afgangstrykket

1/4" Vare nr. 4385094 Tun nr. 4221859

1/4" Vare nr. 4395094 SB kort Tun nr. 3441151

---



### Reduktions ventil

Professionel reduktionsventil m/manometer til at stille afgangstrykket

3/8" & 1/2"

Vare nr. 4385095 Tun nr. 4221875

---

## KGK Trykluft tilbehør

---



### Slanger

Arm. PVC-slanger

1/4" **Vare nr. 4486610 Tun nr. 3454527**

5/16" **Vare nr. 4486620 Tun nr. 3454535**

3/8" **Vare nr. 4486630 Tun nr. 3454543**

1/2" **Vare nr. 4486640 Tun nr. 4222196**



### Slanger

Super blød blåarmeret slange, stivner ikke i kulde!!

Superflex 1/4" **Vare nr. 4486210 Tun nr. 5720457**

Superflex 3/8" **Vare nr. 4486230 Tun nr. 5720458**

Gummislanger

1/4" **Vare nr. 4486710 Tun nr. 3454600**

3/8" **Vare nr. 4486730 Tun nr. 3454501**

1/2" **Vare nr. 4486735 Tun nr. 4222170**



### Spiralslanger

Med prof. kobling og nippel.

Findes i flg. Længder:

SS 5x8 5,0m. **Vare nr. 4486420 Tun nr. 3454493**

SS 5x8 7,5m. **Vare nr. 4486425 Tun nr. 3454501**

SS 5x8 10,0m. **Vare nr. 4486430 Tun nr. 3454519**

SS 8x6 3,0m. (m/hobby. kobling og nippel).

**Vare nr. 4486410 Tun nr. 8701609**



### Klar PVC slanger m./hobby koblinger & nipler

Økonomisk, blød og smidig.

10m. 1/4" PVC-slange

**Vare nr. 4486760 Tun nr. 5973130**

10m. 3/8" PVC-slange

**Vare nr. 4486765 Tun nr. 5973131**



### Blå armeret all-rond slanger m./proff. koblinger & nipler.

Super blød blåarmeret slange, stivner ikke i kulde!!

10m. 1/4" blåslange sf. **Vare nr. 4486780 Tun nr. 5196066**

15m. 1/4" blåslange sf. **Vare nr. 4486785 Tun nr. 5196069**

10m. 3/8" blåslange sf. **Vare nr. 4486790 Tun nr. 5173128**



### Blå armeret all-rond slanger m./proff. koblinger & nipler.

Super blød blåarmeret slange, stivner ikke i kulde!!

15m. 3/8" blåslange sf. **Vare nr. 4486792 Tun nr. 5196067**

20m. 3/8" blåslange sf. **Vare nr. 4486795 Tun nr. 5173129**

10m. 1/2" blåslange sf. **Vare nr. 4486798 Tun nr. 5196070**

## KGK Slangeoprullere

---



### 8 mtr. Metal

Selvopruellende slangetromle i kraftig pulverlakeret metalkabinet. Monteret med 8 mtr. 3/8" gummislange. Leveres med fast væg beslag. Godkendt til 20 bar.

**Vare nr. 4486965 Tun nr. 5085362**

**Drejebeslag**

**Vare nr. 4486995 Tun nr. 5720455**

---



### 16 mtr. Metal

Selvopruellende slangetromle i kraftig pulverlakeret metalkabinet. Monteret med 16 mtr. 3/8" gummislange. Leveres med fast væg beslag.

**Vare nr. 4486980 Tun nr. 5631134**

### 16 mtr. Metal 276 Bar

16 mtr. 3/8" gummislange. Leveres med fast væg beslag.

**Vare nr. 4486990 Tun nr. 5720451**

Drejebeslag **Vare nr. 4486996 Tun nr. 5720456**

---



### Slangetromle

Trykluftslangetromle manuel oprul med 30 mtr. 8,0/12,0 mm

Pur armeret slange (tryk op til 20 bar).

Leveres med fast gulvbeslag og fittings.

**Vare nr. 4486950 Tun nr. 5973843**

---



### Aut. Slangetromle

30m. 9,5-13,0 mm.

Slangetromle med aut. oprul og med pur armeret slange

Tryk op til 20 Bar

Leveres med kobling og nippel.

**Vare nr. 4486955 Tun nr. 1306066**

---



### Aut. Slangeopruller 8

Selvopruellende slangetromle i slagfast kabinet monteret med 8 mtr. smidig 8x12 mm PU-slange.

Leveres komplet med svingbart vægbeslag, samt ekspansionsbolte til montering.

**Vare nr. 4486900 Tun nr. 5973842**

---



### Aut. Slangeopruller 15

Automatisk slangeopruller på 15m. til trykluft samt vand op til 40°. Den leveres med 180° svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet og automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på slangen.

Leveres med 10x15mm 3/8" armeret PU-slange af høj kvalitet.

**Vare nr. 4486910 Tun nr. 5720449**

---



## KGK Slangeoprullere/Kabeloprullere



### Aut. Slangeopruller til vand

Automatisk slangeopruller, der leveres med 180° svingbart vægbeslag, slagfast kabinet, med aftageligt vægbeslag og automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på slangen. Leveres med armeret 20m. 1/2" PVC slange af høj kvalitet, automatisk slangefører, vandkobling og spulepistol.

**Vare nr.4487000 Tun nr. 5010916**



### EI-Kabelopruller 10

Automatisk kabelopruller på 10 m 3x1,5mm 230V. Kabel. 180° svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet, automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på ledning.

Leveres monteret med schuko stik.

Belastning oprullet 800 Watt, belastning udrullet 2000 Watt

**Vare nr.4486310 Tun nr. 5238720**



### EI-Kabelopruller 20

Automatisk kabelopruller på 20 m 3x1,5mm 230V. Kabel. 180° svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet, automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på ledning.

Leveres monteret med dansk stik.

Belastning oprullet 800 Watt, belastning udrullet 2000 Watt

**Vare nr.4486312 Tun nr. 1447915**



### EI-kabelopruller Pro 15

Automatisk kabelopruller på 15 m 3x1,5mm 230V. Kabel. 180° svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet, automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på ledning.

Leveres monteret med dansk stik.

Belastning oprullet 800 Watt, belastning udrullet 2000 Watt

**Vare nr.4486315 Tun nr. 5720452**



### EI-kabelopruller Pro 20

Automatisk kabelopruller på 20 m 5x1,5mm 400V. Kabel. 180° svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet, automatisk stop der kan frakobles, så der er konstant træk på ledning.

Leveres monteret med dansk stik.

Belastning oprullet 1000 Watt, belastning udrullet 3000 Watt

**Vare nr.4486320 Tun nr. 5720454**



### EI-kabelruller

20 mtr. 3x1,5mm. 230V. kabel

Belastning oprullet 1200 Watt, belastning udrullet 2300 Watt

**Vare nr. 4486360 Tun nr. 5238721**

24 mtr. 3x1,0mm. 230V. kabel

**Vare nr. 4486350 Tun nr. 5010917**

## KGK Fittings



### Lynkoblinger

Findes i flg. Varianter:	Løs	SB Kort
1/4" indv. Gevind	<b>Vare nr. 2385500</b>	<b>- 2395500</b>
3/8" indv. Gevind	<b>Vare nr. 2385505</b>	<b>- 2395505</b>
1/2" indv. Gevind	<b>Vare nr. 2385507</b>	<b>- 2395507</b>
1/4" udvend. Gevind	<b>Vare nr. 2385510</b>	<b>- 2395510</b>
3/8" udvend. Gevind	<b>Vare nr. 2385512</b>	<b>- 2395512</b>
1/2" udvend. Gevind	<b>Vare nr. 2385514</b>	<b>- 2395514</b>



### Lynkoblinger

Findes i flg. Varianter:	Løs	SB Kort
1/4" slangestuds	<b>Vare nr. 2385515</b>	<b>- 2395515</b>
5/16" slangestuds	<b>Vare nr. 2385520</b>	<b>- 2395520</b>
3/8" slangestuds	<b>Vare nr. 2385525</b>	<b>- 2395525</b>
1/2" slangestuds	<b>Vare nr. 2385530</b>	<b>- 2395530</b>



### Stiknipler

Findes i flg. Varianter:	Løs	SB Kort
1/4" indv.gevind	<b>Vare nr. 2385550</b>	<b>- 2395550</b>
3/8" indv.gevind	<b>Vare nr. 2385555</b>	<b>- 2395555</b>
1/2" indv.gevind	<b>Vare nr. 2385557</b>	<b>- 2395557</b>
1/8" udv.gevind	<b>Vare nr. 2385559</b>	<b>- 2395559</b>
1/4" udv.gevind	<b>Vare nr. 2385560</b>	<b>- 2395560</b>



### Stiknipler

Findes i flg. Varianter:	Løs	SB Kort
3/8" udv.gevind	<b>Vare nr. 2385565</b>	<b>- 2395565</b>
1/2" udv.gevind	<b>Vare nr. 2385567</b>	<b>- 2395567</b>
1/4" slangestuds	<b>Vare nr. 2385570</b>	<b>- 2395570</b>
5/16" slangestuds	<b>Vare nr. 2385575</b>	<b>- 2395575</b>
3/8" slangestuds	<b>Vare nr. 2385580</b>	<b>- 2395580</b>
1/2" slangestuds	<b>Vare nr. 2385585</b>	<b>- 2395585</b>



### Reduktionsnipler

	SB Kort
1/4" udv. x 1/8" indv.	<b>Vare nr. 2391820</b>
3/8" udv. x 1/4" indv.	<b>Vare nr. 2391821</b>
1/2" udv. x 3/8" indv.	<b>Vare nr. 2391823</b>
1/8" udv. x 1/4" indv.	<b>Vare nr. 2391827</b>
1/4" udv. x 3/8" indv.	<b>Vare nr. 2391828</b>
3/8" udv. x 1/2" indv.	<b>Vare nr. 2391829</b>



### Muffer

Findes i flg. Varianter:	SB Kort
1/4" x 1/4"	<b>Vare nr. 2391831</b>
3/8" x 3/8"	<b>Vare nr. 2391832</b>
1/4" x 3/8"	<b>Vare nr. 2391836</b>
3/8" x 1/2"	<b>Vare nr. 2391837</b>

## KGK Fittings



### Slangestuds m/gevind

Findes i flg. Varianter: Løs SB Kort  
1/4" indv. Gev. x 1/4" sl.studs **Vare nr. 2386875 - 2396875**  
1/4" udv. Gev. x 1/4" sl.studs **Vare nr. 2386870 - 2396870**  
3/8" udv. Gev. x 1/4" sl.studs **Vare nr. 2386884 - 2396884**  
1/4" udv. Gev. x 5/16" sl.studs **Vare nr. 2386880 - 2396880**  
1/4" udv. Gev. x 3/8" sl.studs **Vare nr. 2386883 - 2396883**  
3/8" udv. Gev. x 3/8" sl.studs **Vare nr. 2386890 - 2396890**



### T-stykker

3 x 1/4" indv. gev. **Vare nr. 2391851**  
2 x udv. gev. + 1/4" indv. gev. **Vare nr. 2391857**

### Y-stykker

2 x 1/4" indv. gev. + 1/4" udv. gev. **Vare nr. 2391860**  
2 x 3/8" indv. gev. + 3/8" udv. gev. **Vare nr. 2391862**

### Vinkler

1/4" indv. gev. + 1/4" udv. gev. **Vare nr. 2391846**  
3/8" indv. gev. + 3/8" udv. gev. **Vare nr. 2391847**



### Skarringsnipler:

Findes i størrelserne:  
1/4" **Vare nr. 2396865 SB Kort**  
3/8" **Vare nr. 2396866 SB Kort**



### Brystnipler

Findes i størrelserne SB Kort  
1/8" rør x 1/4" rør gevind **Vare nr. 2391805**  
1/4" rør x 1/4" rør gevind **Vare nr. 2391800**  
1/4" rør x 3/8" rør gevind **Vare nr. 2391806**  
3/8" rør x 3/8" rør gevind **Vare nr. 2391801**  
3/8" rør x 1/2" rør gevind **Vare nr. 2391808**



### Slangeklemmer

Findes i størrelserne: Løs SB Kort  
9-11mm. **Vare nr. 2388400 - 2398400**  
11-13mm. **Vare nr. 2388401 - 2398401**  
13-15mm. **Vare nr. 2388402 - 2398402**  
15-18mm. **Vare nr. 2388403 - 2398403**



### Y-stykke 3/8"

Med 1 nippel + 2 koblinger  
**Vare nr. 2381870**  
**Vare nr. 2391870 SB Kort**

## KGK Fittings

---



### Gevindtape

Til Pakning og tætning af gevindsamlinger.  
F.eks. Til hydraulik, trykluft, varme- og ventilation.

**Vare nr. 2398010**

---



### Sikkerhedsventil

1/4" gevind - 10 Bar  
Passer til alle KGK's 10 bars kompressorer,  
hvor der er 1/4" gevind.

**Vare nr. 2391010**

---



### Manometre

1/8" manometer 0-12 Bar  
Passer til alle kgk's reduktionsventiler.

**Vare nr. 2391210**

---



### Manometre

1/4" manometer 0-16 Bar  
Passer til alle kgk's pressostater.

**Vare nr. 2391220**

---



### Spændebånd

Løs vægt:

8-12 mm.

**Vare nr. 2388501**

10-16 mm.

**Vare nr. 2388502**

12-20 mm.

**Vare nr. 2388503**

---



### Spændebånd

På SB kort af 6 stk.

8-12 mm.

**Vare nr. 2398501**

10-16 mm.

**Vare nr. 2398502**

12-20 mm.

**Vare nr. 2398503**

---







## KGK Generatorer



**KGK**- Der er kvalitet til forskel





## KGK Generatorer med Honda benzin motor



### Generator EPSI 1000

Transportabel og lydsvag generator på kun **14kg**. Velegnet til følsomt elektronisk udstyr, samt oliealarm. 12V. udtag, samt 2 hastigheder, som giver længere køretid, mindre benzin forbrug og et lavere støjniveau.



### Generator EPSI 2000

Transportabel og lydsvag generator. Velegnet til følsomt elektronisk udstyr, samt oliealarm. Udstyret med 12V. udtag.



### Generator EP 2500

4-takt luftkølet benzinmotor på 5,5Hk. Enkelt og økonomisk generator anlæg, der er let, at betjene og egner sig til mange apparater og værktøjer.



### Generator EP 3300

4-takt luftkølet benzinmotor på 6,5Hk. Generatoranlægget er ideel til større opgaver og let at betjene. Monteret i robust bære- og beskyttelsesramme.

Model	EPSI 1000	EPSI 2000	EP 2500	EP 3300
Vare nr.	1410930	1410980	1411200	1411300
Tun nr.	5145464	5010895	5720415	5720416
Kva	1,0	1,7	2,2	3,0
Kw	0,68-0,9	1,5	2,0	2,7
Volt	1/230	2/230	2/230	2/230
Amp	4,0	6,4	9,0	12,0
Motor	GXH50/2,5Hk	GX100/3,5Hk	GX160/5,5Hk	GX200/6,5Hk
Tank L	3,8	7,7	3,6	3,6
Forbrug L/T	0,47	1,1	1,0	1,3
Støj Db	64	68	70	70
Vægt	14	22	39	42
Str. LxBxH	465x265x380	560x340x420	580x420x440	580x420x440

## KGK Generatorer med Honda benzin motor



### Generator EP 4100 & EP4100E

4-takt luftkølet benzinmotor på 9,0Hk.  
Kompakt og solid generator med robust bære- og beskyttelsesramme Forsynet med rekylstart og oliealarm.  
Velegnet til mange apparater og værktøjer.  
**OBS! EP4100E er forsynet med el-start!**



### Generator EP 6000

4-takt luftkølet benzinmotor på 13,0Hk. Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
NB! Denne generator er med meget jævn spænding til f.eks. invertere og generatorer.



### Generator EP 5000T

4-takt luftkølet benzinmotor på 9,0Hk. Kompakt og solid generatoranlæg med stor ydelse og 3 faset strømforsyning



### Generator EP 6500T

4-takt luftkølet benzinmotor på 13,0Hk. Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømforsyning  
Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!

Model	EP 4100	EP 4100E	EP 6000	EP 5000T	EP 6500T
Vare nr.	1411500	1411600	1411700	1421000	1421100
Tun nr.	5720417	5720423	5720418	5720419	5720421
Kva	4,0	4,0	6,0	5,0	7,0
Kw	3,6	3,6	5,4	4,5	6,5
Volt	2/230	2/230	2/230	1/230-1/400	1/230-1/400
Amp	16,0	16,0	23	16/5	18/8
Motor	GX 270/9,0HK	GX 270/9,0HK	GX 390/13HK	GX 270/9,0HK	GX 390/13HK
Tank L	6,0	6,0	6,5	6,0	6,5
Forbrug L/T	2,0	2,0	2,4	2,0	2,4
Støj Db	71	71	72	71	72
Vægt	60	72	75	72	80
Str. LxBxH	770x510x560	770x510x560	830x510x560	830x510x560	830x510x560

## KGK Generatorer med Honda benzin motor



### Generator EP 6500TE

4-takt luftkølet benzinmotor på 13,0Hk.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømforsyning Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
Anlægget er forsynet med **el-start** og rekylstart.



### Generator EP 12000TE

4-takt luftkølet benzinmotor på 20,0Hk.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med stor tank til store behov.  
Anlægget er forsynet med **el-start**, oliealarm og 3-faset strømforsyning.



### Generator EP 15000TE

4-takt luftkølet benzinmotor på 124,0Hk.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med stor tank til store behov.  
Anlægget er forsynet med **el-start**, oliealarm og 3-faset strømforsyning.



### Hjulsæt

Til montering på fig. generatorer:  
Til EP3300 **Vare nr. 1461000**  
Til EP4100/5000/6000/6500 **Vare nr. 1461100**  
Til EP 12000TE/15000TE **Vare nr. 1461200**

Model	EP 6500TE	EP 12000TE	EP 15000TE
Vare nr.	1421150	1421200	1421500
Tun nr.	5142938	5720422	1264910
Kva	7,0	12,0	15,0
Kw	6,5	11,0	13,5
Volt	1/230-1/400	1/230-1/400	1/230-1/400
Amp	18/8	20/13	23/16
Motor	GX 390/13HK	GX 620/20HK	GX 670/24HK
Tank L	6,5	20,0	24,0
Forbrug L/T	2,4	4,2	5,1
Støj Db	72	75	75
Vægt	90	148	152
Str. LxBxH	830x510x560	1020x550x600	1020x550x600

## KGK Lydsvage Generatorer med Honda benzin motor



### Generator EP 3300/11 (lyddæmpet med stor tank)

4-takt luftkølet benzinmotor på 6,5HK.  
 Generatoranlægget er ideel til større opgaver og let at betjene.  
 Monteret i robust bære- og beskyttelsesramme.  
 Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Generator EP 6500TE/25 (lyddæmpet med stor tank)

4-takt luftkølet benzinmotor på 13,0HK.  
 Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømforsyning Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
 Anlægget er forsynet med **el-start** og rekylstart  
 Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Generator EPS 6500TE (Super lydsvag med stor tank)

4-takt luftkølet benzinmotor på 13,0HK.  
 Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømforsyning Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
 Anlægget er forsynet med **el-start** og rekylstart  
 Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### Generator EPS 12000TE (Super lydsvag med stor tank)

4-takt luftkølet benzinmotor på 20,0HK.  
 Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med stor tank til store behov. Anlægget er forsynet med **el-start**, oliealarm og 3-faset strømforsyning.  
 Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*

Model	EP 3300/11	EP 6500TE/25	EPS 6500TE	EPS 12000TE
Vare nr.	1422033	1422065	1423065	1423120
Tun nr.	1264916	1264918	1264919	1264921
Kva	3	7	7	12
Kw	2,7	6,5	6,5	11
Volt	2/230	1/230-1/400	2/230-1/400	2/230-1/400
Amp	12	18/8	18/8	18/13
Motor	GX 200/6,5HK	GX 390/13HK	GX 390/13HK	GX 620/20HK
Tank L	11	25	20	20
Forbrug L/T	1,29	2,40	2,40	4,16
Støj Db	66	71	62	66
Vægt	50	110	150	210
Str. LxBxH	580x420x500	800x580x630	1100x560x560	1270x640x570

## KGK Proff. Diesel Generatorer



### Generator EP 600TDE

4-takt luftkølet dieselmotor på 10,0Hk.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømfor-  
syning. Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
Anlægget er forsynet med **el-start** og rekylstart.  
Kan leveres i andre størrelser og som lyd-dæmpet.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*



### Generator EP 113TDE

4-takt vandkølet dieselmotor 3 cylindret og 3000 omdr.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømfor-  
syning. Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
Anlægget er forsynet med **el-start**.  
Kan leveres i andre størrelser og som lyd-dæmpet.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*



### Generator EPS 113TDE New boy (Super lydsvag)

4-takt vandkølet dieselmotor 3 cylindret og 3000 omdr.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømfor-  
syning. Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
Anlægget er forsynet med **el-start**.  
Velegnet til større industri og som nødstrømsanlæg.  
Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.*



### Generator EPS 40TDE (Super lydsvag)

4-takt vandkølet dieselmotor 4 cylindret og 1500 omdr.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med 3-faset strømfor-  
syning. Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver!  
Anlægget er forsynet med **el-start**.  
Velegnet til større industri og som nødstrømsanlæg.  
Kan leveres i andre størrelser.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure*

Model	EP 600TDE	EP 113TDE	EPS 113TDE	EPS 40TDE
Vare nr.	1431100	1431300	1431500	1431700
Tun nr.	1264922	1264923	1264924	1264925
Kva	6	11	11	40
Kw	5,5	10	10	36
Volt	1/230-1/400	2/230-1/400	2/230-1/400	3/230-2/400
Amp	18/6	15/12	15/12	56/41
Motor	Yanmar L100AE	Kubota D722	Kubota D722	Kubota V3300Turbo
Tank L	5,5	50	25	120
Forbrug L/T	1,77	3,12	3,12	10
Støj Db	78	80	65	64
Vægt	110	260	345	1050
Str. LxBxH	830x510x560	1150x640x830	1380x640x680	2090x1040x1250

## KGK Svejse- og PTO Generatorer



### Svejsesgenerator EP 200X

Svejsesgenerator med 13 Hk.  
Enkel og robust konstruktion, med kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver.  
*Ring venligst for oplysninger om andre modeller eller bestilling af speciel brochure.*



### PTO Generator FT2MBS

Investering i en generator monteret på stativ er en effektiv forsikring. Med en traktorgenerator har man sit eget nødstrømsanlæg. Generatoren monteres med et gear som via en PTO aksel får overført effekt fra traktoren.  
Effekten fra generatoren føres via en tavle til stikudtag.  
Velegnet til landbrug, hønserier, dambrug, gartnerier etc.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### PTO Generator GS140LT2B

Investering i en generator monteret på stativ er en effektiv forsikring. Med en traktorgenerator har man sit eget nødstrømsanlæg. Generatoren monteres med et gear som via en PTO aksel får overført effekt fra traktoren.  
Effekten fra generatoren føres via en tavle til stikudtag.  
Velegnet til landbrug, hønserier, dambrug, gartnerier etc.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*



### PTO Generator JB4MA

Investering i en generator monteret på stativ er en effektiv forsikring. Med en traktorgenerator har man sit eget nødstrømsanlæg. Generatoren monteres med et gear som via en PTO aksel får overført effekt fra traktoren.  
Effekten fra generatoren føres via en tavle til stikudtag.  
Velegnet til landbrug, hønserier, dambrug, gartnerier etc.  
*Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.*

Model	EP 200X	Model	FT2MBS	GS140LT2B	JB4MA
Vare nr.	1451000	Vare nr.	1440160	1440380	1440900
Tun nr.	5720427	Tun nr.	1264926	1264927	1264928
Kva	6,5/3,5	Kva	16	38	90
Svejse amp	35%/200 DC	Volt	230/400	230/400	230/400
Elektroder	4 mm	Amp	26/18	60/44	144/104
Motor	GX390/13Hk	Traktor PTO HK	28	55	144
Tank L	6,5	Omdr PTO	370	430	395
Forbrug L/T	2,4	Omdr Generator	3000	3000	1500
Stikdåse	1/230-1/400	Stikdåse	1/230-1/400	1/230-1/400	2/230-1/400
Støj Db	72	IP	23	23	23
Vægt	90	Vægt	124	209	448
Str. LxBxH	830x550x600	Str. LxBxH	929x640x915	1135x640x915	1172x640x918

## KGK Semi-prof. Generatorer med IC motorer



### Generator GG 1000 SI

Lydsvag og bærbar letvægts generator på kun 14Kg. Med 12V. udtag til batteriladning. Udstyret med en vekselstrømsteknologi, der producerer en sikker og jævn strømforsyning af høj kvalitet, så det er muligt, at tilslutte apparater med indbygget mikroprocessorer.



### Generator GG 2000 SI

Lydsvag & bærbar generator med 12V. udtag til batteriladning. Udstyret med en vekselstrømsteknologi, der producerer en sikker og jævn strømforsyning af høj kvalitet, så det er muligt, at tilslutte apparater med indbygget mikroprocessorer.



### Generator GG 3000 SI

Bærbar og lydsvag generator med 12V. udtag til batteriladning. Udstyret med en vekselstrømsteknologi, der producerer en sikker og jævn strømforsyning af høj kvalitet, så det er muligt, at tilslutte apparater med indbygget mikroprocessorer.



### Generator GG 3600 SEI

Digital lydsvag generator med helstøbt dæksel, samt lyddæmper, som giver et lavt støjniveau! Økonomikontrol 20-40% lavere benzin forbrug. Vekselstrømsteknologi, der producerer en sikker og jævn strømforsyning af høj kvalitet, så det er muligt, at tilslutte apparater med indbygget mikroprocessorer. 12V. udtag samt **el-start**.

Model	GG 1000 SI	GG 2000 SI	GG 3000 SI	GG 3600SEI
Vare nr.	1491000	1492000	1493000	1493600
Tun nr.	5142942	5142927	5238722	1264929
Kva	1,1	2,0	3,0	3,7
Kw	1,0	1,8	2,7	3,3
Amp	5,0	9,0	12,0	15,0
Motor	IC50/2,0Hk	IC130/4,2Hk	IC145/5,3Hk	IC185/5,4Hk
Tank L	2,7	7,0	7,0	14,0
Forbrug L/T	0,45	0,93	1,17	2,0
Stikdåse	1/230	2/230	2/230	2/230
Støj Db	58	64	68	68
Vægt	14	27	28,5	37
Str. LxBxH	490x275x415	580x320x515	580x320x515	600x430x520

## KGK Generatorer med IC motorer



### Generator GG 3100 L

4-takt luftkølet benzinmotor på 6,5Hk.  
Enkelt og økonomisk generator anlæg, der er let, at betjene og egner sig til mange apparater og værktøjer.  
Forsynet med 12V. udtag.



### Generator GG 5000 L

4-takt luftkølet benzinmotor på 11Hk.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver.  
Forsynet med 12V. udtag.



### Generator GG 7200 LE-3

4-takt luftkølet benzinmotor på 13Hk og med 12V. udtag.  
**3 faser** og el-start. 230V. og 400V. udtag.  
Kraftig og veludstyret, professionelt generatoranlæg med kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver.  
OBS! Kan også leveres som 12Kva



### Hjulsæt

Til montering på fig. generatorer:  
Til GG 5000L, GG 7200 LE-3, GG 4000LE & DG 6000LE-3  
**Vare nr. 1489000**

Model	GG 3100 L	GG 5000 L	GG 7200LE-3
Vare nr.	1483000	1483500	1484400
Tun nr.	5068642	5068643	5068644
Kva	3,0	4,5	5,5
Kw	2,5	3,8	5,0
Amp	10,86	17,0	10/6
Motor	200/6,5Hk	340/11Hk	390/13Hk
Tank L	12	22	22
Forbrug L/T	1,36	2,50	2,77
Stikdåse	2/230	1/12 & 2/230	1/230 & 1/400
Støj Db	65	70	72
Vægt	48	78	87
Str. LxBxH	560x440x460	700x530x550	700x530x550



## KGK Diesel generatorer & Vandpumper



### Diesel generator DG 4000 LE

Kompakt og solid diesel generator med robust bære- og beskyttelsesramme.  
4-takt luftkølet dieselmotor på 6,0Hk og **el-start**.  
Enkel og robust konstruktion, der sikrer strømforsyning ved entreprenørarbejde på byggepladser mm.



### Diesel generator DG 6000 LE-3

Kompakt og solid diesel generator med robust bære- og beskyttelsesramme.  
4-takt luftkølet dieselmotor på 10Hk og **el-start**.  
Enkel og robust konstruktion, der sikrer strømforsyning ved entreprenørarbejde på byggepladser mm.



### Vandpumpe GP 80

Ren vands pumper med 4 takt luftkølet benzin motor.  
Til dræning ved vandskader, tømning af swimmingpools, til vanding af større arealer mm.

Høj ydelse og til professionel brug. Max sugehøjde 8m.

**Husk! At bestille 3" sugeslange vare nr. 4487113 samt 3" afgang/brandslange vare nr. 4487103**



### Vandpumpe GP 100

Ren vands pumper med 4 takt luftkølet benzin motor.  
Til dræning ved vandskader, tømning af swimmingpools, til vanding af større arealer mm.

Høj ydelse og til professionel brug. Max sugehøjde 8m.

**Husk! At bestille 4" sugeslange vare nr. 4487114 samt 4" afgang/brandslange vare nr. 4487104**

Model	DG 4000 LE	DG 6000 LE-3	Model	GP 80	GP 100
Vare nr.	1487400	1487600	Vare nr.	1470080	1470100
Tun nr.	5238723	5238724	Tun nr.	5238725	5238726
Kva	3,0	5,5	Ydelse L/T	60.000	96.000
Kw	2,8	5,0	Afg.åbning ø	80 mm	100 m
Amp	12	10/6	Total løft	33m	39m
Motor	D300/6,0Hk	D400/10Hk	Motor	IC160/5,5Hk	IC240/8,0Hk
Tank L	12	12	Tank L	3,6	6,0
Forbrug L/T	1,2	1,4	Køretid L/T	1,0	2,4
Stikdåse	2/230	1/230-1/400	Omdr.	3600	3600
Støj Db	81	84	Støj Db	65	68
Vægt	76	100	Vægt	28	43
Str. LxBxH	660x500x550	740x500x610	Str. LxBxH	740x500x610	740x500x610





## KGK Affugtere



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Befugtere & Affugtere



### Befugter UH 2580

For at få et behageligt indeklima bør man anvende en luftbefugter. Frem for alt under vinter månederne opstår ofte tør luft i opvarmede rum. Følgerne af for tør luft er tørre slimhinder med øget forkølelses risiko og tør hud mm. Med 360C° forstøver i et innovativt design, samt automatisk stop/ alarm når tanken er tom.



### Befugter B400

B400 er udstyret med en støjsvag synkronmotor og kan befugte rum op til 900m<sup>3</sup>. En effektiv fordampnings luftbefugter med høj ydelse og samtidig meget økonomisk, med et forbrug på kun 0,053Kw. Den indbyggede hygrostat sikrer den mest optimale driftsøkonomi.

**Ekstra tilbehør:** ionisk pind, som forhindrer bakterier i vandbeholderen! Vare nr. 1205950



### Affugter 12 L

Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, mm.

Kan sættes direkte til afløb.

OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed



### Affugter 25L

Affugter med høj ydelse. Kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv.

Kan sættes direkte til afløb. Affugter ned til 40% fugtighed!

OBS! Med "Hot gas" så affugteren kan virke helt fra 5 C°

Model	UH 2580	B400	12 L	25L
Vare nr.	1205000	1205400	1200100	1200525
Tun nr.	5238749	1386017	1240292	1443107
Arb. område	50 m <sup>2</sup>	900 m <sup>3</sup>	80 m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>
Strøm	230/50	230/50	230/50	230/50
L/pr.dag	300 ml.	60 L	12 L	60L
Strømforbrug	45 Watt	0,053 Kw	230 Watt	650 Watt
Tank	8 L	34 L	3,6 L	5L
Luft m <sup>3</sup> /h	-	-	140	190
Db	40	29-42	40	47-51
Vægt	3,5	18,6	14	16
Str. LxBxH	287x255x345	316x625x720	270x330x500	275x415x615

## KGK Professionelle Affugtere



### Affugter 28 L

Affugter i rustfri stål, velegnet til byggeri. Kan også anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, mm.

Kan sættes direkte til afløb.

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed



### Affugter 33 L

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller.

Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.

Kan sættes direkte til afløb.

**NB! Med "Hot gas" så affugteren kan virke helt fra 0,5 C°**

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.



### Affugter EFT 400

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller.

Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.

Kan sættes direkte til afløb.

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.



### Affugter EFT 550

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller.

Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.

Kan sættes direkte til afløb.

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	28 L	33 L	EFT 400	EFT 550
Vare nr.	1200500	1200533	1200636	1200755
Tun nr.	5973113	5346476	5068409	5068410
Arb. område	160 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Strøm	230v./50 Hz	230/50 Hz	230v./50 Hz	230v./50 Hz
L/pr.dag	28 L	33 L	36 L	53 L
Strømforbrug	620 Watt	420 Watt	780 Watt	950 Watt
Tank	10 L	9 L	9 L	12 L
Luft m <sup>3</sup> /h	280	380	450	650
Db	53	43	49	51
Vægt	27	27	38	43
Str. LxBxH	640x430x310	390x390x750	360x375x735	510x400x1000

## KGK Professionelle Affugtere



### Affugter EFT 800

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller. Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.

Kan sættes direkte til afløb.

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.



### Affugter 40 L (40L Med drænpumpe Vare nr. 1200803)

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller. Kan monteres med slanger for bedre intern luftfordeling og partiel ventilation.

**NB! Med "Hot gas" så affugteren kan virke helt fra 0,5 C°**

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.



### Affugter 55 L (55L Med drænpumpe Vare nr. 1200806)

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Velegnet til udlejning, da den har timetæller. Kan monteres med slanger for bedre intern luftfordeling og partiel ventilation.

**NB! Med "Hot gas" så affugteren kan virke helt fra 0,5 C°**

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.



### Affugter TTK1500

Mobile affugtere til afhjælpning af fugtproblemer i forbindelse med nybyggeri, udtørring efter vandskader samt tørlagring af fugtfølsomme materialer.

Særlig velegnet til større industri som f.eks. kældre, vandværker og lagerrum.

Model	EFT 800	40 L	55 L	TTK 1500
Vare nr.	1200780	1200802	1200805	1200810
Tun nr.	5220400	1451721	1264932	1264933
Arb. område	400 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
Strøm	230v./50 Hz	230/50 Hz	230v./50 Hz	400/50 Hz
L/pr.dag	80 L	40 L	55 L	400 L
Strømforbrug	1350 Watt	780 watt	850 Watt	2700 Watt
Tank	15 L	9 L	12 L	-
Luft m <sup>3</sup> /h	1000	450	650	2200
Db	51	49	53	56
Vægt	57	38	50	130
Str. LxBxH	710x620x1200	530x600x930	530x600x930	660x660x1313

## KGK Adsorptions affugtere



### TTR160

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet.



### TTR250

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet.



### TTR300 & TTR700

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet.



### TTR9500

Robust og stationær affugter til processtørring, tørlagring og fugtstyring. Den kontinuerlige luftcirculation gennem affugteren sikrer hurtig og skånsom udtørring af materiale og udstyr. Velegnet til større industri som vandværker og pumperum. Tørlagring af fugtfølsomme materialer som karton, træ og metal. Processtørring (f.eks. Fødevarerindustrien og farmaceutisk industri)

Model	TTR160	TTR250	TTR300	TTR700	TTR9500
Vare nr.	1200812	1200824	1200830	1200870	1200895
Tun nr.	5238751	5010902	5010903	5010904	-
Procesluft	155 m3/h	250 m3/h	330 m3/h	700 m3/h	9500 m3/h
Eksternt tryk	50 Pa	100 Pa	200 Pa	150 Pa	300 Pa
Reg. luft	35 m3/h	50 m3/h	100 m3/h	155 m3/h	2400 m3/h
Kap. 20C/60%	17 ltr./døgn	23 ltr./døgn	30 ltr./døgn	65 ltr./døgn	900 ltr./døgn
Strøm	230v./50 Hz	230v./50 Hz	230v./50 Hz	400v./50 Hz	400v./50 Hz
Ti Slut. Eff.	0,65 Kw	1,27 Kw	1,95 Kw	4,9 Kw	88,8 Kw
Afg. Tørluft	Ø100 mm.	Ø100 mm.	Ø125 mm.	Efter ønske	Efter ønske
Afg. Reg. luft	Ø60 mm.	Ø80 mm.	Ø80 mm.	Efter ønske	Efter ønske
Vægt	14 Kg	19 Kg	29 Kg	52 Kg	1650 Kg
Str. LxBxH	375x300x385	410x350x435	475x455x490	450x550x730	2500x1500x2300









## KGK Airconditions



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Airconditions



### Aircondition Frrido NB! Ingen udendørs enhed

Alsidig og effektiv aircondition.  
God ventilation, rigtig temperatur og luftfugtighed er afgørende for alles velbefindende. Anlægget fremtræder i et elegant og tidløst design. Nem og simpel betjening på frontpanel.  
Kan både køle, affugte og ventilere.



### Aircondition Issimo 11 NB! Ingen udendørs enhed

KGK's transportable klimaanlæg køler, affugter og filtrerer luften. På bagsiden af anlægget er der en fleksibel slange. Via denne slange sendes varmen bort. Slangen sættes f.eks. i klemme i et vindue eller føres ud gennem et hul i væggen.  
Kondensvand sendes fordampet ud med udblæsningsluft og skal ikke tappes af i en beholder, som på billigere modeller.



### Aircondition Windy 4HP NB! Ingen udendørs enhed

Alsidig og effektiv aircondition, som fremtræder i et elegant og tidløst design. Temperaturen styres af den indbyggede mikroprocessor og kan ændres med et enkelt tryk på den infrarøde fjernbetjening.

**OBS! Windy 4HP er speciel lydsvag og med indbygget varmepumpe på (2,5Kw)**



### Aircondition Tuttto Split

Kraftig og effektiv aircondition med udendørs enhed, kræver ingen form for installation!! Placer den udendørs enhed hvor det ønskes. F.eks. udenfor vinduet, på terrassen, altanen mm.  
Permanent installation er også muligt.  
Nem og simpel til og frakobling af udendørs enhed!!  
Kan både køle, affugte og ventilere.

Model	Frrido	Issimo 11	Windy 4HP	Tuttto Split
Vare nr.	1206050	1206000	1206700	1207000
Tun nr.	1450616	1240296	5345817	1450618
Køle kap. Kw	2,2/2,5	3,10	2,4	3,0
BTU/t	9000	12000	9500	11000
Arb. Område	60 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	90m <sup>2</sup>
Strøm	230/50	230/50	230/50	230/50
Forbrug Watt	720/820	1000	890	935
Luft m <sup>3</sup> /h	380	380	310	435
Affugtning L/t	1,0	1,2	2,2	1,25
Støj Db	40	34-43	33-43	38-50
Vægt Kg	39	36	33	34
Str. LxBxH	485x440x795	522x485x550	630x290x540	485x440x820





## KGK Varmeprodukter



**KGK**- Der er kvalitet til forskel





## KGK Varmeblæsere



### Varmeblæser 3 Kw

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler.  
Med indbygget termostat og afbryder.  
Leveres med ledning med 230V. stik samt væg beslag.  
Ekstra isolerede varmelegemer og bærehåndtag.



### Varmeblæser 9 Kw

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler.  
Med indbygget termostat og afbryder,  
2 trins regulator 6Kw & 9Kw  
Leveres med ledning med 400V. stik samt vægbeslag.  
Ekstra isolerede varmelegemer og bærehåndtag



### Varmeblæser Sunbeam 30 RS "RUSTFRI"

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler.  
Med indbygget termostat og afbryder.  
Leveres med ledning med 230V. stik samt væg beslag.  
Ekstra isolerede varmelegemer, bærehåndtag  
og høj ydelse.



### Varmeblæser Sunbeam 90 RS "RUSTFRI"

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler.  
Med indbygget termostat og afbryder,  
2 trins regulator 6Kw & 9Kw  
Leveres med ledning med 400V. stik samt vægbeslag.  
Ekstra isolerede varmelegemer, bærehåndtag  
og høj ydelse.  
NB! Fås også som 15Kw.

Model	3 Kw	9 Kw	Sunbeam 30RS	Sunbeam 90RS	15 Kw
Vare nr.	1700515	1700530	1700730	1700790	1700605
Tun nr.	5811947	4223772	5220947	5220948	8701617
Volt	230	400	230	400	400
Strømstyrke Amp	13,2	13,1	13	13	21,6
Effektrin Kw	0-1,5-3	0-6-9	0-2-3	0-6-9	0-9-15
Luft m3/h	250	550	300	650	950
Temp C°	27	37	37	38	65
Støj Db	45	50	45	50	52
Vægt	6	12	6,5	13,6	18,2
Str. LxBxH	260x340x385	350x440x480	240x350x370	320x305x430	320x315x490

## KGK Prof. Varmeblæsere



### Varmeblæser TDE 25T (leveres med indbygget rum termostat)

TDE Industri serie af varmeblæsere er robuste og driftsikre varmeblæsere, der er designet til brug i områder, hvor der kræves lidt ekstra af materialer og ydeevne. TDE serien anvendes også til mere permanente installationer som industri- og lagerhaller, værksteder, fabrikslokaler eller garager. Alle typer leveres med en manuelt betjent regulator, der regulerer lufthastighed og varmeeffekt.



### Varmeblæser TDE 65

TDE Industri serie af varmeblæsere er robuste og driftsikre varmeblæsere, der er designet til brug i områder, hvor der kræves lidt ekstra af materialer og ydeevne. TDE serien anvendes også til mere permanente installationer som industri- og lagerhaller, værksteder, fabrikslokaler eller garager. Alle typer leveres med en manuelt betjent regulator, der regulerer lufthastighed og varmeeffekt.



### Varmeblæser TDE 95

TDE Industri serie af varmeblæsere er robuste og driftsikre varmeblæsere, der er designet til brug i områder, hvor der kræves lidt ekstra af materialer og ydeevne. TDE serien anvendes også til mere permanente installationer som industri- og lagerhaller, værksteder, fabrikslokaler eller garager. Alle typer leveres med en manuelt betjent regulator, der regulerer lufthastighed og varmeeffekt.



### Ekstra tilbehør:

Indendørs termostat til TDE 65 & TDE 95

Vare nr. 1700899

Model	TDE 25T	TDE 65	TDE 95	TDE 400
Vare nr.	1700830	1700865	1700895	skaffevare
Tun nr.	1264934	1264935	1264937	-
Volt	230	400	400	400
Strømstyrke Amp	13,4	18	27,2	157
Effektrin Kw	3	6-9-12	9-13,5-18	25-50-75-100
Luft m <sup>3</sup> /h	250	600	1520	8000
Temp. stigning C°	36	60	35	-
Støj Db	55	63	67	-
Vægt	9,2	25	32	235
Str. LxBxH	279x254x305	610x356x445	470x406x578	2150x1000x850

## KGK Rustfri Diesel varmekanoner uden skorsten



### Varmekanon Mizar 20

Direkte fyrede varmekanoner uden skorsten, hvor forbrændingsluften blandes med almindelig luft og blæses ud som opvarmet luft. Anvendes i det fri eller ventilerede rum. Velegnet til bl.a.: Rumopvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon Mizar 30

Direkte fyrede varmekanoner uden skorsten, hvor forbrændingsluften blandes med almindelig luft og blæses ud som opvarmet luft. Anvendes i det fri eller ventilerede rum. Velegnet til bl.a.: Rumopvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon Mizar 40

Direkte fyrede varmekanoner uden skorsten, hvor forbrændingsluften blandes med almindelig luft og blæses ud som opvarmet luft. Anvendes i det fri eller ventilerede rum. Velegnet til bl.a.: Rumopvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon Mizar 50

Direkte fyrede varmekanoner uden skorsten, hvor forbrændingsluften blandes med almindelig luft og blæses ud som opvarmet luft. Anvendes i det fri eller ventilerede rum. Velegnet til bl.a.: Rumopvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.

Model	Mizar 20	Mizar 30	Mizar 40	Mizar 50
Vare nr.	1806200	1806300	1806400	1806500
Tun nr.	5722928	5722929	5722930	5722931
Varmekap.	18970 Kcal/t	25800 Kcal/t	34400 Kcal/t	43000 Kcal/t
Kw	22	30	40	50
Luftm. M3/T	500	1750	1750	1750
Tank L	20	35	35	35
Kg/T	1,86	2,53	3,37	4,22
Effektivitet %	100	100	100	100
Vægt	24	44	44	44
Str. LxBxH	790x265x500	1250x550x650	1250x550x650	1250x550x650

OBS! Alle varmekanoner er med Danfoss dyse og pumper

## KGK Rustfri Diesel varmekanoner med skorsten



### Varmekanon Antares 20

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm. Afgang skorsten Ø 120mm.



### Varmekanon Antares 30

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm. Afgang skorsten Ø 150mm.



### Varmekanon Antares 50

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm. Afgang skorsten Ø 150mm.



### Varmekanon Antares 70

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm. Afgang skorsten Ø 150mm.

Model	Antares 20	Antares 30	Antares 50	Antares 70
Vare nr.	1807200	1807300	1807500	1807700
Tun nr.	5722935	5722933	5722934	5722935
Varmekap.	17200 Kcal/t	27520 Kcal/t	41280 Kcal/t	59170 Kcal/t
Kw	20	32	48,50	68,5
Luftm. M3/T	750	1900	1900	3500
Tank L	35	70	70	120
Kg/T	1,67	2,5	4,0	5,8
Effektivitet %	85	85	84	85
Vægt	48	101	103	138
Str. LxBxH	1125x450x620	1380x580x1040	1380x580x1040	1540x710x1170

OBS! Alle varmekanoner er med Danfoss dyse og pumper

## KGK Diesel varmekanoner



### Varmekanon Zeus 80 E

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon Zeus 160 E

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon Zeus 220 E

Indirekte fyrede varmekanoner med røg afgang gennem skorstenen, så kun ren luft opvarmes og blæses ud. Anvendes i lukkede rum, hvor der arbejdes. Velegnet til bl.a.: Rum opvarmning, udtørring af staldrensning, forvarmning af læggekartofler, korntørring, optøning, drivhusopvarmning, frostsikring mm.



### Varmekanon V40 Infrarød

En meget støjsvag og økonomisk strålevarmer, med 100 % effektiv brænding af fyrings- eller dieselolie. kræver kun tilslutning til 220V og er monteret med hjul og indbygget tank, samtidig kræver V40 ikke tilslutning af skorsten. Velegnet til såvel indendørs som udendørs opvarmning, idet opvarmningen foregår via strålevarme.

Model	Zeus 80 E	Zeus 160 E	Zeus 220 E	V40
Vare nr.	1808080	1808160	1808220	1809000
Tun nr.	5238727	5238728	5238729	5238730
Varmekap.	70262 Kcal/t	150328 Kcal/t	189974 Kcal/t	34376 Kcal/t
Kw	81,7	174,8	220,9	40
Luftm. M3/T	6500	12000	17000	-
Tank L	-	-	-	55
Kg/T	6,89	14,74	18,60	3,3
Effektivitet %	91	91	90	100
Vægt	150	280	305	50
Str. LxBxH	1620x830x1275	2400x1140x1755	2400x1140x1755	1160x590x980

OBS! Alle varmekanoner er med Danfoss dyse og pumper

## KGK Gaskanoner



### Gaskanon Kæfer 15

KGK's Gaskanoner giver en ren varme og 100% udnyttelse af energien.

Gaskanonerne kræver ikke skorsten, men der skal tilføres luft til forbrændingen. Alle vores modeller er ligeledes forsynet med automatisk flammeovervågning, slangebrudsventil og en termostat, der kobler ud, hvis brænderen bliver ophedet.



### Gaskanon Kæfer 25

KGK's Gaskanoner giver en ren varme og 100% udnyttelse af energien.

Gaskanonerne kræver ikke skorsten, men der skal tilføres luft til forbrændingen. Alle vores modeller er ligeledes forsynet med automatisk flammeovervågning, slangebrudsventil og en termostat, der kobler ud, hvis brænderen bliver ophedet.



### Gaskanon Kæfer 46

KGK's Gaskanoner giver en ren varme og 100% udnyttelse af energien.

Gaskanonerne kræver ikke skorsten, men der skal tilføres luft til forbrændingen. Alle vores modeller er ligeledes forsynet med automatisk flammeovervågning, slangebrudsventil og en termostat, der kobler ud, hvis brænderen bliver ophedet.



### Gaskanon Kæfer 69

KGK's Gaskanoner giver en ren varme og 100% udnyttelse af energien.

Gaskanonerne kræver ikke skorsten, men der skal tilføres luft til forbrændingen. Alle vores modeller er ligeledes forsynet med automatisk flammeovervågning, slangebrudsventil og en termostat, der kobler ud, hvis brænderen bliver ophedet.

Model	Kæfer 15	Kæfer 25	Kæfer 46	Kæfer 69
Vare nr.	1805015	1805025	1805046	1805069
Tun nr.	5068404	5068405	5068406	5068407
Varmekap.	12900 kcal/t.	21500 Kcal/t.	40000 Kcal/t.	60000 Kcal/t.
Kw	15	25	46,5	69
Luftm. M3/T	350	650	1450	2500
Tank L	-	-	-	-
Kg/T	1,09	1,8	3,55	5,40
Effektivitet %	100	100	100	100
Vægt	5,7	6,6	21	21
Str. LxBxH	420x270x420	420x270x525	690x340x540	690x340x540

## KGK Tilbehør til varmekanoner

---



**Flex rør til skorsten.**  
3 mtr. Ø 120, Passer til Antares 20  
**Vare nr. 1809100 Tun nr. 5722936**

**Flex rør til skorsten.**  
3 mtr. Ø 150, Passer til Antares 30, 50 & 70.  
OBS! Skal monteres på skorstenen.  
**Vare nr. 1809120 Tun nr. 1452507**

---



**Spiralslange**  
Denne slange er til montering på fordeler,  
så der kan blæses luft til flere rum af gangen 12 mtr. Ø 228  
**Vare nr. 1809700 Tun nr. 5010901**

---



**Spiralslange**  
Denne slange er til Antares 30 & Antares 50 Til montering  
mellem varmekanon og fordeler. 12 mtr. Ø 355  
**Vare nr. 1809300 Tun nr. 5722937**

---



**Spiralslange**  
Denne slange er til Antares 70 Til montering mellem varmekanon  
og fordeler 12 mtr. Ø 457  
**Vare nr. 1809200 Tun nr. 5722938**

---



**Fordeler**  
Fra Ø 355 til 4 X Ø 225  
Passer til Antares 30 & Antares 50  
**Varenr. 1809400 Tun nr. 5722940**  
Fra Ø 457 til 4 X Ø 225  
Passer til Antares 70  
**Varenr. 1809500 Tun nr. 5722941**

---



**Rumtermostat**  
Passer til alle modeller.  
Velegnet til regulering af varmen i rummene.  
**Varenr. 1809600 Tun nr. 5722942**

**Hygrostat** Velegnet til styring ved korntørring.  
**varenr. 1809560 Tun nr. 5124958**

---







## KGK Ventilatorer



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Prof. Ventilatorer



### Ventilatorer TFV 10S

Mobile ventilatorer af stabil og enkel konstruktion, der kan øge cirkulationen med op til 100%.  
Fås fra 100 til 1200Watt  
Til brug alene til transportering af luft eller i kombination med affugter til intens tørring af bygninger og vandskader.  
Kan stilles i blæse retning 0° - 45° - 90°



### Ventilatorer TFV 20S

Mobile ventilatorer af stabil og enkel konstruktion, der kan øge cirkulationen med op til 100%.  
Fås fra 100 til 1200Watt  
Til brug alene til transportering af luft eller i kombination med affugter til intens tørring af bygninger og vandskader.  
Kan stilles i blæse retning 0° - 45° - 90°



### Ventilatorer TFV 30S

Mobile ventilatorer af stabil og enkel konstruktion, der kan øge cirkulationen med op til 100%.  
Fås fra 100 til 1200Watt  
Til brug alene til transportering af luft eller i kombination med affugter til intens tørring af bygninger og vandskader.  
Kan stilles i blæse retning 0° - 45° - 90°



### Ventilatorer TTV4500HP

Professionel multi-funktionel cirkulations ventilator til gennemførelse af et stort antal forskellige krævende arbejdsopgaver.  
Såsom transportering af både koldt og varmluft.  
Til f.eks. ventilation til fjernelse af lugt i stalde mm. krævende affugtningsopgaver efter vandskade, efter ildebrand, røg udløsninger efter tyverialarmer, til beskyttelse mod støvpartikler og farlige gasser ved bygningsarbejde mm. Se tilbehør næste side.

Model	TFV 10S	TFV 20S	TFV 30S	TTV 4500HP
Vare nr.	1250200	1250400	1250700	1254500
Tun nr.	1265136	1265137	1265138	1265139
Strøm	230/50	230/50	230/50	230/50
Forbrug Watt	100	280/350/480	700/950/1200	700/950/1200
Luft hastighed m/s	11,5	16	27	32
Luft m3/h	525	1000/1500/2000	2050/2850/3500	2000/3000/4500
El-kabel	7m	7m	7m	2m
Vægt Kg	3,75	12	18,5	12,5
Str. LxBxH	300x270x300	470x470x395	545x515x490	210x510x510

## KGK Tilbehør til ventilatorer

---



### Adapter til slager

Adapter til 3 stk. slanger til partiel fordeling af luften.  
100mm Ø afgangshuller.  
Passer kun til TFV 30S  
**Vare nr. 1250701 Tun nr. 1265141**



### Adapter

Til afgangsslange og støvposer.  
Ø 450mm.  
Passer kun til TTV 4500  
**Vare nr. 1255000 Tun nr. 1265145**



### Adapter til slager

Adapter optil 8 stk. slanger til partiel fordeling af luften.  
100mm Ø afgangshuller.  
Passer kun til TTV 4500  
**Vare nr. 1255100 Tun nr. 1265150**



### Støvpose

støvpose 5m til både ind sugning og opsugning og filtrering af støvpartikler i større i omfang.  
Passer kun til TTV 4500  
Velegnet til store og krævende opgaver  
**Vare nr. 1255200 Tun nr. 1265154**  
OBS! Husk at bestille adapter vare nr. 1255000



### Slange

Gigantisk slange på 7,5m og 450mm Ø  
Til store og krævende opgaver til både ind- og udsugning af luft.  
Nem sammenfoldelig.  
Passer kun til TTV 4500  
**Vare nr. 1255300 Tun nr. 1265156**



### Flex slanger

Standard flex slager optil 8 stk. afgangs adapter  
Til store og krævende opgaver til både ind- og udsugning af luft.  
Passer kun til TTV 4500  
**Vare nr. 1255400 Tun nr. 1265161**







## KGK Måleudstyr



**KGK**- Der er kvalitet til forskel





## KGK Prof. Måleudstyr



### Fugtmåler T250

Dette termo- hygro- og pyrometer kan måle rum fugtighed fra 5-95% samt finde dug punkt.

Luft temperatur  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ ,

Overflade temperatur  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+60^{\circ}\text{C}$

Laser måling og alarm funktion. - Vægt 260g.

**Vare nr. 1220250 Tun nr. 1254636**



### Fugtmåler T500

Fugtmåler med nåle til måling af fugt i træ og byggematerialer.

Max dybde 10mm og fugtmåling i træ 5-50%

i byggematerialer 15-100 digit.

Arbejdsområde fra  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}\text{C}$

Elektrode længde 20mm. - Vægt 320g.

**Vare nr. 1220500 Tun nr. 1254639**



### Fugtmåler T650

Overflade fugtmåler til måling i beton og cement.

Kan desuden måle fugt bag væg og gulvfliser/klinker.

Max dybde 40mm og fugtmåling fra 0-200 digit.

Arbejdsområde fra  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+60^{\circ}\text{C}$  - Vægt 250g.

**Vare nr. 1220650 Tun nr. 1254641**



### Fugtmåler T600

Overflade fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer.

Fugtmåleren lægges blot på den overflade, der skal måles,

det er altså ikke nødvendigt at stikke i materialet.

Max dybde 300mm og fugtmåling fra 0-200 digit.

Arbejdsområde fra  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+60^{\circ}\text{C}$  - Vægt 220g.

**Vare nr. 1220600 Tun nr. 1265166**



### IR Termokamera EC60V med duo vision

Professionel og super-kompakt termokamera som oses af kvalitet.

Kameraet er ekstremt kompakt, vejer kun 500g og ligger rigtig godt

i hånden. På trods af dette er der blevet plads til et lys stærkt

display på 2,5", der viser IR-billeder i en fantastisk kvalitet.

Data overførsel via USB - Høj opløsning (2,2 mrad)

Arbejdsområde fra  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+250^{\circ}\text{C}$  Fokus ned til 10cm.

**Vare nr. 1220800 Tun nr. 1265167**



### Universal målesæt

Målesæt til prof. Brug.

Her for du et komplet sæt til måling af fugt, temperaturer,

afstand, overflade, dybde måler samt air flow.

Mulighed for at tilkøbe yderligere ekstra tilbehør til udstyret.

**Vare nr. 1220700 Tun nr. 1265169**

## KGK Semi-prof. Måleudstyr



### Fugtmåler BC15

Dette termo- og hygrometer kan måle rum fugtighed fra 0-95%  
Arbejdsområde fra 0°-50C° - Temperatur fra -20-60C°  
Alarm funktion. - Vægt 200g.  
**Vare nr.1220040 Tun nr. 1254627**



### Fugtmåler BM20

Fugtmåler med nåle til måling af fugt i træ og byggematerialer.  
Max dybde 8mm - Arbejdsområde fra 0°-40C°  
Elektrode længde 8mm. - Vægt 100g.  
**Vare nr. 1220060 Tun nr. 1254629**



### Fugtmåler BM30

Fugtmåler til byggematerialer.  
Bestemmer hurtigt fugtigheden i bygninger, på byggepladser  
m.v. uden at beskadige materialet.  
Overflade fugtmåler til måling i beton og cement.  
Kan desuden måle fugt bag væg og gulvfliser/klinker.  
Max dybde 40mm og fugtmåling fra 0-100 digit.  
**Vare nr. 1220140 Tun nr.**



### Støjmåler BS15

Til måling af støj og lyde.  
Lydniveau 40-130Db - Reaktionsid 125 m/s  
Arbejdsområde fra 0C°-+40C° - Vægt 135g.  
**Vare nr. 1220080 Tun nr. 1254632**



### Laser pyrometer BP20

Berøringsfri temperatur måler til måling og visning af temperatur  
i f.eks. eksplosionsfarlige områder.  
Denne egensikre berøringsfri temperatur måler er et meget  
troværdigt måleinstrument til måling af temperaturen på svært  
tilgængelige steder og på bevægelige dele.  
Svartid 0,3 sek. - Dobbelt laser måler "klasse 2"  
Måleområde fra -35C°-+800C° - Vægt 177g.  
**Vare nr. 1220020 Tun nr. 1254626**



### Co Måler BG20

Til måling og styring af Co niveauet  
Arbejdstemperatur: 0C°-+50C° - Måleområde fra 0-1000ppm .  
**Vare nr. 1220120 Tun nr. 1265170**

### Lufthastighedsmåler BA15

Til måling af kulde, varme vind, og hastighed.  
Arbejdsområde fra 1-30m/s — 196-5900 Ft/m - 3,6-108km/t -  
-10C°-+60C° - Vægt 100g.  
**Vare nr. 1220100 Tun nr. 1254634**







## KGK Batteriladere



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Batteriladere på hjul

### TRONIC

Lader gelé, bly og calcium batterier; Regenererer sulfat batterier; Automatisk lade kontrol; Gnist fri ved pol ombytning og kortslutningskontrol; Længere levetid på batterierne; Vedligeholdelses ladning



Bly



Gelé



Bly/Calcium

### PULSE TRONIC

Lader gelé bly og calcium batterier; nedsætter ladetid; længere levetid på batterierne; høj ladekontrol; beskyttelse af indvendig elektronik; Ladning af meget nedslidte batterier; Gnist fri ved pol ombytning og kortslutningskontrol; Nedsætter varmeudvikling under ladning; Vedligeholdelses ladning.

### START

Starthjælp

Anvendelse:

Rød: Ladning

Blå: Starthjælp med 5min. ladning først

Gul: Starthjælp uden ladning først



### Batterilader Dynamic 320

Velegnet til batterier min/max 20/700 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejpolaritet samt en sikring, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



START



### Batterilader Dynamic 620

Velegnet til batterier min/max 20/1550 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejpolaritet samt en sikring, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



START



### Batterilader Energy 1000

Velegnet til batterier min/max 20/1200 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejpolaritet samt en sikring, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



START

Model	Dynamic 320	Dynamic 620	Energy 1000
Vare nr.	1703332	1703362	1703390
Tun nr.	1421394	1421395	1421396
Automatisk	-	-	-
Ladespænding V.	12/24	12/24	12/24
Ladesp. eff. Amp.	45	90	100
Ladesp.mid. Amp.	30	70	80
Starthjælp Amp.	300	570	1000
Vægt	13,9	25	45
Str. LxBxH	305x360x630	365x400x755	380x560x885

## KGK Elektroniske batteriladere



### Batterilader T-Charge 12

Velegnet til batterier min/max 2/70 Ah



### Batterilader T-Charge 20

Velegnet til batterier min/max 5/180 Ah

Batteriladere er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejlpolaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Mototronic 6/12

Velegnet til batterier min/max 4/30 Ah



Batteriladere er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejlpolaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Nevatronic 24

Velegnet til batterier min/max 30/55 Ah



Batteriladere er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejlpolaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Digistart 340

Velegnet til batterier min/max 10/450 Ah



Batteriladere er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejlpolaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



Model	T-Charge 12	T-Charge 20	Mototronic 6/12	Nevatronic 24	Digistart 340
Vare nr.	1703112	1703120	1703106	1703124	1703140
Tun nr.	1421367	1431372	1421366	1421383	1421385
Automatisk	+	+	+	+	+
Ladespænding V.	12	12/24	6 & 12	12/24	12/24
Ladesp. eff. Amp.	4	8/4	3/4	6/4,5	45
Ladesp.mid. Amp.	4	8/4	1,4/2,5	4/3	30
Starthjælp amp	-	-	-	-	30/180
Vægt	0,6	1,4	1,6	2,1	13,8
Str. LxBxH	170x65x35	300x95x65	95x190x180	95x190x180	305x380x630



## KGK Bærbare batteriladere



### Batterilader Nevada 6

Velegnet til batterier min/max 14/30 Ah

**Batterilader Nevada 14** Velegnet til batterier min/max 60/115 Ah  
Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejl polaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Alpine 20

Velegnet til batterier min/max 20/225 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejl polaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Leader 220

Velegnet til batterier min/max 30/400 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejl polaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



### Batterilader Leader 400

Velegnet til batterier min/max 20/700 Ah

Batteriladerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejl polaritet samt en indvendig termostat med automatisk genindkobling, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.



Model	Nevada 6	Nevada 14	Alpine 20	Leader 220	Leader 400
Vare nr.	1703206	1703214	1703220	1703222	1703240
Tun nr.	1421386	1421387	1421388	1421391	1421392
Automatisk	-	-	-	-	-
Ladespænding V.	12	12	12/24	12/24	12/24
Ladesp. eff. Amp.	3	9	12	30	45
Ladesp.mid. Amp.	1,4	6	12/8	20	30
Starthjælp amp	-	-	-	180	300
Vægt	1,3	1,9	6,4	9,4	11,4
Str. LxBxH	95x190x180	95x190x180	225x290x205	225x290x205	265x345x230

## KGK Boostere



### Booster Speedstart 1212



Bærbar starthjælp til motorcykel, bil og båd.  
Indbygget lampe og 12 volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv m.m.



### Booster speedstart 1812



Bærbar starthjælp til motorcykel, bil, van og båd.  
Indbygget lampe og 12 volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv m.m.



### Batterilader Inverter 1000

Omformer fra bilens 12V til 220V AC.  
Inverteren tilsluttes bilens cigartænderstik, og giver strøm til elektriske apparater som batteri lader, CD afspillere, TV, bærbar PC, DVD afspillere, arbejds lampe, ect.  
Stopper automatisk hvis bilbatteries spænding bliver for lav.  
1000Watt . **Vare nr. 1703610 Tun nr. 1452503**



### Startkabler

Med tester og beskyttelse.  
**Varenr. 1703850 Tun nr. 1421401**

Model	Speedstart 1212	Speedstart 1812
Vare nr.	1703412	1703418
Tun nr.	1421397	1421399
Automatisk	-	-
Ladespænding V.	12	12
Ladesp. eff. Amp.	-	-
Ladesp.mid. Amp.	-	-
Starthjælp amp	1000/300	1500/600
Vægt	5,8	14,6
Str. LxBxH	125x290x315	200x320x350

## KGK Prof. Boostere



### Booster Startplus 4824

Kraftig og transportabel starthjælp til motorcykel, bil, van, lastbil, traktor og båd. Indbygget voltmeter



### Booster Prostart 1712

Bærbar starthjælp til motorcykel, bil, van og båd. Med aftagelig genopladelig LED lampe og 12 volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv m.m. Nød lys samt USB stik til opladning af mobiltelefoner, headsæts, iPods, navigationer mm.



### Booster Prostart 2212

Bærbar starthjælp til motorcykel, bil, van og båd. Indbygget LED lampe og 12 volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv m.m.



### Booster Prostart 2824

Bærbar starthjælp motorcykel, bil, van og båd. Til 12 & 24 volts batterier. Indbygget LED lampe og 12 volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv m.m.



Model	Startplus 4824	Prostart 1712	Prostart 2212	Prostart 2824
Vare nr.	1703448	1703517	1703522	1703528
Tun nr.	1349234	1451722	1451723	1451724
Automatisk	-	-	-	-
Ladespænding V.	12/24	12	12	12/24
Ladesp. eff. Amp.	-	-	-	-
Ladesp.mid. Amp.	-	-	-	-
Starthjælp amp	4400/1600	1400/500	1800/550	2500/800
Vægt	40	8,5	14	16,5
Str. LxBxH	305x360x630	190x330x285	205x335x360	205x335x360





## KGK Svejsere



**KGK**- Der er kvalitet til forskel



## KGK Bærbare Invertere



### Force 145+tilbehør

Enfaset og fleksibel svejse maskine, til reparation, montage og ophæftning. 10-130A  
Til MMA svejsning. Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål og støbejerns elektroder



### Tecnica 171S

Enfaset og fleksibel svejse maskine, med høj ydelse i hele strømområdet 5-150 A og med stabil lysbue svejser den mindre godstykkelser af rustfast stål, sort stål og andre DC svejsbare materialer. Til MMA svejsning og TIG svejsning.  
Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål og støbejerns elektroder.



### Tecnica 211S

Kompakt og kraftfuld elektrode inverter, med høj ydelse i hele strømområdet. 10-170 A og med stabil lysbue svejser den mindre godstykkelser af rustfast stål, sort stål og andre DC svejsbare materialer. Til MMA svejsning og TIG svejsning.  
Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål og støbejerns elektroder.



### Technology 210HD

Kompakt og kraftfuld elektrode inverter, Med høj ydelse i hele strømområdet. 5-180 A og med stabil lysbue svejser den mindre godstykkelser af rustfast stål, sort stål og andre DC svejsbare materialer. Til MMA svejsning og TIG svejsning.  
Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål og støbejerns elektroder.

Model	Force 145	Tecnica 171S	Tecnica 211S	Technology 210HD
Vare nr.	1601110	1601120	1601130	1601140
Tun nr.	1421412	1421424	1421425	1421426
Volt	230 V	230V	230V	230V
Amp	16	16	16	24
Intermitens	125 Amp/7%	140 Amp/25%	160 Amp/25%	180 Amp/30%
Tomgangsspænding	72 V	75 V	75 V	85 V
Kva Max	3,5	4,2	4,8	6,0
Elektrode str. mm.	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-4,0	1,6-4,0
Vægt	2,8Kg	4,1	4,15	6,1
Str. LxBxH	300x125x225	300x130x230	300x130x230	385x150x265

## KGK Elektrode Svejsere



### Nordica 4181

Bærbar og fleksibel AC svejse maskine, med trinløs spændnings regulering. 55-160 A. Til i sort stål. MMA svejsning. Leveres med maske, børste, elektrode holdere og klemme. Kan anvendes med rutile elektroder.



### Nordica 4280

Transportabel og fleksibel AC svejse maskine, med trinløs spændnings regulering. 70-220 A. Til i sort stål. MMA svejsning. Leveres med maske, børste, elektrode holdere og klemme. Kan anvendes med rutile elektroder.



### Quality 280 AC/DC

Transportabel og fleksibel AC/DC svejse maskine, med trinløs spændnings regulering. 45-230 A til AC og 25-160A til DC. Til svejsning af rustfast stål, sort stål og andre DC svejsbare materialer. MMA svejsning. Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål og støbejerns elektroder.



### Linear 340

Robust og alsidig DC svejse maskine, med trinløs spændnings regulering. 60-320 A. Til svejsning af rustfast stål, sort stål, aluminium og andre DC svejsbare materialer. MMA svejsning. Kan anvendes med rutile, basiske, rustfristål, støbejerns og aluminium elektroder.

Model	Nordica 4181	Nordica 4280	Quality 280 AC/DC	Linear 340
Vare nr.	1601210	1601220	1601230	1601240
Tun nr.	1421427	1421428	1421429	1421430
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Amp	16	16	16	32
Intermitens	-	-	220/10%	260/35%
Tomgangsspænding	49 V	55 V	55V AC & 67V DC	65 V
Kva Max	2,5	3,6	3,3/7,2	11,5
Elektrode str. mm.	2,0-4,0	2,0-5,0	1,6-5,0	2,0-6,0
Vægt	15,8	19,2	40	80
Str. LxBxH	370x250x310	575x325x360	750x360x490	890x460x590



## KGK Co2 Svejsere



### Telmig 150

Trinreguleret MIG/MAG svejsemaskine til semi-professionel svejsning af tyndplader. 30-145 A.  
Intermittens DC 115Amp. ved 15%



### Telmig 183/2

Trinreguleret MIG/MAG svejsemaskine til professionel svejsning af tyndplader og lette konstruktioner. 30-180 A.  
Intermittens DC 140Amp. ved 25%



### Telmig 250/2

Trinreguleret MIG/MAG svejsemaskine til professionel svejsning af tyndplader og lette konstruktioner. 35-260 A.  
Intermittens DC 200Amp. ved 20%



### Mastermig 300

Trinreguleret MIG/MAG svejsemaskine til professionel svejsning. Fra tyndplader og lette konstruktioner til svære godstykkelser. 40-300 A.  
Intermittens DC 300Amp. ved 25%

Model	Telmig 150	Telmig 183/2	Telmig 250/2	Mastermig 300
Vare nr.	1601310	1601320	1601330	1601340
Tun nr.	1421463	1421431	1421432	1421433
Volt	230 V	400 V	400 V	400 V
Amp	16	10	10	10
Intermittens DC	115 Amp v/15%	140 Amp v/25%	200 Amp v/20%	300 Amp v/25%
Tomgangsspænding	31 V	31 V	33 V	41,5 V
Kva Max	3,7	4,5	7,0	11,6
Tråd str. mm.	0,6-0,8	0,6-0,8	0,6-1,0	0,6-1,2
Vægt	24	46	50	96
Str. LxBxH	730x370x475	800x450x570	800x450x655	945x565x830

## KGK Tilbehør til svejsere



### Elektrodeholder

med Hel isolerende gummikappe  
2 pos. med svejsevinkel på 45° eller 90°  
Skruetype for optimal elektrodefæste  
**Vare nr. 1660400 Tun nr.5678595**  
**Tig Slange** 4 m. solid svejseslange  
Passer til Mikrotig 170  
**Vare nr. 1670100 Tun nr. 5238740**



### Svejseskærm

Sort økonomisk hoved svejseskærm med observationsglas  
**Vare nr.1660500 Tun nr. 5678596**  
Glas til skærm **Vare nr. 1660300 Tun nr. 5678593**  
**Elektronisk svejsehjelm DIN 11**  
Elektronisk Svejsehjelm med optisk filter,  
som kan justeres i styrke. **Vare nr. 1660600 Tun nr.5238737**  
**Glas el-hjelm - Vare nr. 1660620 Tun nr. 5238739**  
**El-svejsehjelm DIN 9-13 Vare nr. 1660650 Tun nr. 1421456**



### Reduktionsventil

med 2 stk. manometer, som opfylder kravene i  
EN-585 og ISO-2503.  
Forkromede varmepressede ventilhuse og med splintfrit  
sikkerhedsglas  
Service- og reservedelsvenlige.  
**Vare nr. 1660100 Tun nr.5678591**



### Svejsetråd 5 Kg.

0,6 mm. **Vare nr. 1610060 Tun nr. 5678584**  
0,8 mm. **Vare nr. 1610080 Tun nr. 5678585**  
**Svejsespray**  
Antisvejsesprøjt spray uden silikone.  
Forhindrer at svejse sprøjt klæber til overflader, brændere og  
værktøj, samt gør efterfølgende overfladebehandling nem.  
**Vare nr. 1660200 Tun nr.5678592**



### Rutile Svejseelektroder Pk. a 20 stk.

2,0 mm. **Vare nr. 1650200 Tun nr.5678581**  
**Rutile Svejseelektroder Pk. a 20 stk.**  
2,5 mm. **Vare nr. 1650250 Tun nr. 5678582**  
**Rutile Svejseelektroder Pk. a 10 stk.**  
3,2 mm. **Vare nr. 1650320 Tun nr. 5678583**



### Gasdyser

Pk. a 2 stk. **Vare nr. 1620200 Tun nr. 5678590**

### Kontaktdyser Pk. a 5 stk.

0,6 mm. **Vare nr. 1620060 Tun nr. 5678587**  
0,8 mm. **Vare nr. 1620080 Tun nr. 5678588**  
1,0 mm. **Vare nr. 1620100 Tun nr. 5678589**

**Svejseshandsker Varenr. 1660700 Tun nr. 1421459**







## KGK Dykpumper



---

**KGK**- Der er kvalitet til forskel

## KGK Dykpumper



### Dykpumpe TSN 200

Transportabel dykpumpe med automatik. Anvendes til grundvandspumpling, dræning af nedsivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding. Max temperatur 35 grader. Pumpe har dobbelt akseltætning, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik. Sugedybde 2-3mm.



### Dykpumpe TSN 300

Transportabel dykpumpe med automatik. Anvendes til grundvandspumpling, dræning af nedsivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding. Max temperatur 35 grader. Pumpe har dobbelt akseltætning, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik.



### Dykpumpe SLG 400

Transportabel dykpumpe med automatik, slangeafgang i toppen og indbygget kontraventil. Anvendes til grundvandspumpling, dræning af nedsivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding. Særlig velegnet ved begrænset plads. Pumpen har dobbelt akseltætning, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik.



### Dykpumpe SDC 550 med indvendig flyder

Til pumpning af rent eller lettere snavset vand. Min sugedybde 5 mm. Pumpen har en diameter på 260mm med 1" afgang i bunden.

Model	TSN 200	TSN 300	SLG 400	SDC 550
Vare nr.	1100200	1100300	1100400	1100550
Tun nr.	1271743	1451682	1271745	1451693
Automatisk	Ja	Ja	Ja	Ja
L/min	60	110	180	165
Max løftehøjde/m.	5	7	7	7,5
Afgang	1"	1"	1,5"	1"
Motor effekt Watt	200	300	400	0,75 Hk
Vægt	3,5	4,8	4,8	5,4
Str. LxBxH	200x170x285	230x200x310	230x200x340	200x260x340

## KGK Dykpumper



### Dykpumpe TF 1000 S

Transportabel dykpumpe med automatik. Anvendes til grundvandspumpe, dræning af nedslivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding. Max temperatur 35 grader. Pumpe har dobbelt akseltætning, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik.



### Dykpumpe SXG 1100

Rustfri dykpumpe med rustfrit løbehjul til sivebrønde samt spildevand. Tåler faste partikler op til 30mm. Max vandtemperatur 35 grader. Mekaniske pakninger i oliebad samt dobbelte løbepakninger.



### Dykpumpe ECM 100VS

Special dykpumpe med Vortex løbehjul. Dræningspumpe med tilbagetrukket Vortex løbehjul. Velegnet både til rent vand, vand fra samlekloak/ nedløbsbrønde, samt snavset eller skummende væsker med partikler op til 30 mm. Min sugehøjde 100 mm, max 35 grader vandtemperatur. Mekaniske pakninger i silivone placeret i oliebad gør også pumpen velegnet til sandet vand. Tåler kontinuerlig drift.



### Dykpumpe ASM 315 uden svømmer

Velegnet til byggepladser, udgravninger, viadukter, grøfter mm. Pumpen tåler at pumpe slibende materialer f.eks. sand. Pumpehjulet er en stållegering med en hårdhed på hele 60 Rc. Pumperne er forsynet med mekaniske pakninger og olietætning. Motoren er beskyttet af et oliebad. Automatisk termosikring. Aksel, pumpehus samt motordæksel er fremstillet af rustfrit stål AISI 304. Indløbsfiltret tilbageholder faste partikler med en kornstørrelse over Ø8/11mm.

Model	TF 1000 S	SXG 1100	ECM 100VS	ASM 315
Vare nr.	1100900	1100930	1101000	1101200
Tun nr.	1451696	1451698	1271747	1451700
Automatisk	ja	ja	ja	nej
L/min	300	270	350	300
Max løftehøjde/m.	11	7,5	9,5	16
Afgang	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"
Motor effekt Watt	1000	1100	1 Hk	1,5 Hk
Vægt	7,8	11	20	29
Str. LxBxH	230x200x400	180x235x420	278x218x430	210x210x496

## KGK Dykpumper



### Dykpumpe Grinder 150S

Særlig velegnet til landbruget. Den kraftige 1,5 HK driver en "kniv" der findeler halm og animalsk spildevand (gylle) så pumpen ikke tilstopper. Pumpen har dobbelte mekaniske pakninger silikone/ silikone samt keramik/ grafit i et lukket olieammer. Kort sagt en pumpe der tåler lidt af hvert.



### Husvandværk KS801

Selvansugende pumper med et højt afgangstryk. Kan suge op fra 8-9 mtr. dybde. Pumper rent og let tilsmudset vand, f.eks. fra sø, brønd, vandopsamlingsbeholdere m.m. Pumpen har alle mekaniske pakninger og tåler også at pumpe aggressive kemikalier. Bruges til løft af vand, eventuelt i forbindelse med havevandning og overrislinger.



### Husvandværk KS 801/22 med beholder

Husvandværk med selvansugende pumpe. Kan suge op til 8 mtr. dybde. Den er meget lydløs og pålidelig. Specielt anvendelig til at øge trykket på et vandsystem, pumpe vand fra f.eks. en brønd, sø eller beholder, og levere vand til husholdningen. Fuldautomatisk drift. Det vil sige, at pumpen starter automatisk, når du åbner for vandet, og stopper når du slukker.



### Vandpumpe CMA 25

Selvansugende pumper med et højt afgangstryk. Kan suge op fra 8-9 mtr. dybde. Pumper rent og let tilsmudset vand, f.eks. fra sø, brønd, vandopsamlingsbeholdere m.m. Pumpen har alle mekaniske pakninger og tåler også at pumpe aggressive kemikalier. Bruges til løft af vand, eventuelt i forbindelse med havevandning og overrislinger.

Model	Grinder 150 S	KS 801 P	KS 801/22	CMA 25
Vare nr.	1101300	1102100	1102200	1102300
Tun nr.	1451702	1451704	1451705	1451706
Max sugedybde/m.	20	8	8	9
L/min	316	60	60	120
Max løftehøjde/m.	20	42	28	40
Afgang	1 1/4"	1"	1"	1"
Motor effekt Watt	1,5 Hk	800	800	2,0 Hk
Vægt	30	7	14	40
Str. LxBxH	200x250x430	360x180x280	490x280x480	400x350x350



## KGK Tilbehør til dykpumper

---



### Slange til dykpumper med 1" afgang

8 m. slange med fittings til montering på dykpumper med 1" indvendigt gevind.

Vare nr. 1100350 Tun nr. 1304193

---



### Slange til dykpumper med 1 1/4" afgang

8 m. slange med fittings til montering på dykpumper med 1 1/4" indvendigt gevind.

Vare nr. 1100650 Tun nr. 1304194

---



### Brandslange

15 m. slange med fittings til montering på dykpumper med 2" indvendigt gevind.

Passer til Grinder 150S; SXG 1100; ECM 100VS og ASM 315

Vare nr. 1101150 Tun nr. 1304197

---



### Vinkel til SXG 1100

Vare nr. 1101170 Tun nr. 1451710

C-kobling til SXG 1100 og 2" slange

Vare nr. 1101171 Tun nr. 1451711

C-kobling til ECM 100VS og 2" slange

Vare nr. 1101172 Tun nr. 1451712

C-kobling til Grinder 150S og 2" slange

Vare nr. 1101173 Tun nr. 1451713

---



### 4 m. Sugegarnituresæt

Komplet med fittings samt grovfilter/ kontraventil i noryl.

Vare nr. 1102410 Tun nr. 1451708

---



### 7 m. Sugegarnituresæt

Komplet med fittings samt grovfilter/ kontraventil i noryl.


Vare nr. 1102420 Tun nr. 1451709

---





## KGK Pallevogne

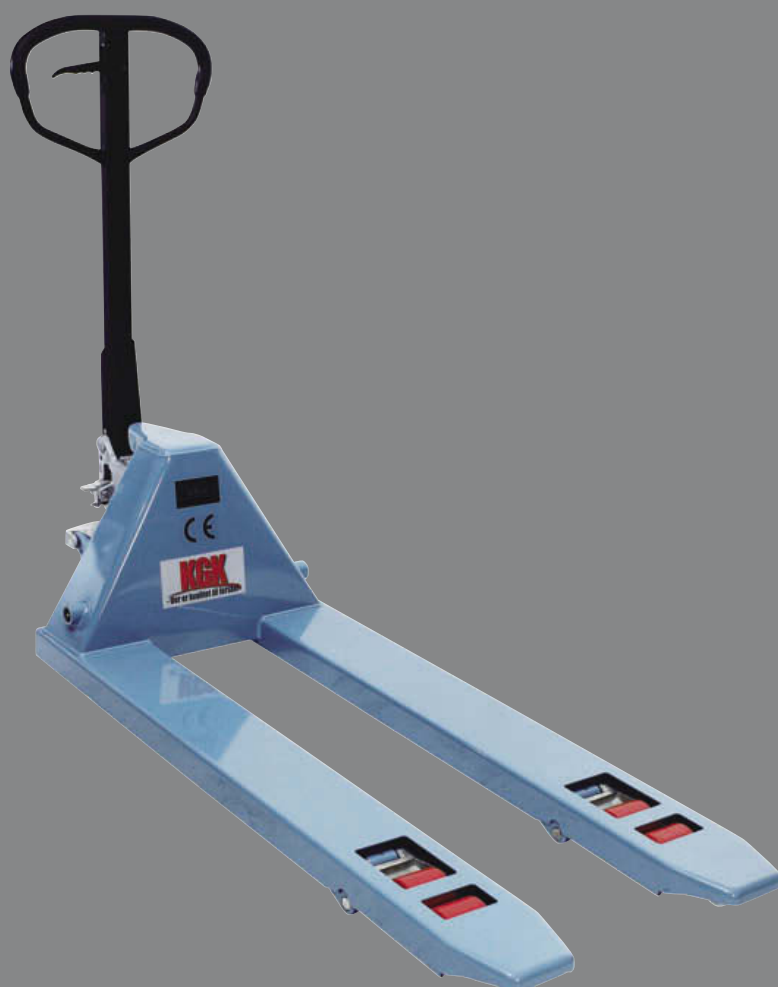

**KGK**- Der er kvalitet til forskel

## KGK Pallevogne



### Pallevogn 20S4/1150

med dobbelt gaffelhjul og quickløft funktion på 25mm pr. slag. En meget populær "vedligeholdelsesfri" palleløfter med automatisk quickløft system. Pallevognen har en indbygget overbelastnings ventil og den hydrauliske pumpe er total indkapslet. Endvidere er der påmonteret næsehjul til beskyttelse af gaffelhjulene når pallevognen benyttes sidevejs på paller.



### Pallevogn 20S4/900

med dobbelt gaffelhjul og quickløft funktion på 25mm pr. slag. En meget populær "vedligeholdelsesfri" palleløfter med automatisk quickløft system. Pallevognen har en indbygget overbelastnings ventil og den hydrauliske pumpe er total indkapslet. Endvidere er der påmonteret næsehjul til beskyttelse af gaffelhjulene når pallevognen benyttes sidevejs på paller.



### Pallevogn 25S4/1150

En meget populær robust palleløfter med stor last evne. Ergonomisk og betjeningsvenligt håndtag, samt stort styrehjul i Nylon. Endvidere er den påmonteret næsehjul til beskyttelse af gaffelhjulene når pallevognen benyttes sidevejs på paller.



### Pallevogn 25S4/1500 eller 25S4/2000

En meget populær robust og vedligeholdelsesfri palleløfter med en gaffellængde på 1500 cm. eller 2000 cm. Ergonomisk og betjeningsvenligt håndtag-40 mm pumpecylinder, samt stort styrehjul i polyurethan. Endvidere er den påmonteret næsehjul til beskyttelse af gaffelhjulene når pallevognen benyttes sidevejs på paller.

Model	20S4/1150	20S4/900	25S4/1150	25S4/1500	25S4/2000
Vare nr.	1300110	1300120	1300200	1300140	1300160
Tun nr.	5973115	5973114	5973119	5973116	5973118
Løfte kap. Kg	2300	2300	2500	1500	1500
Ruller	Poly	Poly	Nylon	Poly	Poly
Styrehjul	Gummi	Gummi	Nylon	Poly	Poly
Gaffellængde	1150	900	1150	1500	2000
Vægt	75	73	85	132	150
Gaffelbredde	530	530	540	540	540

## KGK Pallevogne, Sakseløfter & Stablere



### Pallevojn TLC

En meget populær økonomisk palleløfter med en gaffellængde på 1150 cm, samt dobbelt ruller. Velegnet til brug ved gårdspladser, stalde, lastbiler mm.



### Sakseløfter M

Quickløft 28 mm pr.slag.  
Den højtløftende pallevojn tilbyder funktioner fra flere forskellige redskaber, 3 funktioner i et redskab:  
Arbejdspositionering, arbejdsbord, samt pallehåndtering.  
Ved aktivering over 40 cm. fastlåses pallevojn ved hjælp af de bagerste sakse ben, dette forbygger at pallevojn kan flyttes under på- & aflæsning.



### Sakseløfter E

Elektrisk sakseløfter designet til hårdt, intensivt, professionelt brug.  
Minimal risiko for tipning: Ekstra lange gaffler ved forreste hjulpar øger stabiliteten ved uens belastning af pallen.  
Fleksibel betjening: Kan også betjenes manuelt  
Servicevenlig og Lang levetid. Støbt hydraulik hus med integreret cylinder, pumpe.



### Stabler

Manuel stabler med quickløft på 45mm pr.slag.  
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug.  
Ergonomisk og betjeningsvenligt håndtag.  
Med styregreb på masten og parkeringsbremse.

Model	TLC	Sakseløfter M	Sakseløfter E	Stabler
Vare nr.	1300100	1300400	1300450	1300900
Tun nr.	5063653	5973121	5010906	5720431
Løfte kap. Kg	2500	1000	1000	1000
Løfte højde	-	800	800	1500
Ruller	Poly	Poly	Poly	Nylon
Styrehjul	Poly	Poly	Poly	Nylon
Gaffellængde	1150	1190	1190	1150
Vægt	85	128	150	220
Gaffelbredde	550	560	560	540





