

NYHED
230V LED uden transformer

LYSKASSER



- Butiksindretning
- Showrooms
- Udstillingsstande


**SYSTEM
STANDEX®**



STOFBANNER TIL LYSKASSER

Lyskasserne kan fremstilles til både enkelt- og dobbeltsidet print. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi følgende for printet:

- Grafikmål:** 40 mm bleed hele vejen rundt samt skæremærker.
- Opløsning:** Minimum 100 dpi 1:1 i pdf format
- Farver:** Filer skal sendes i CMYK
- Logoer:** Modtages i formaterne AI, EPS og PDF i min. 300 dpi.
- Skrifttyper:** Vedlagt eller outlined



Nem montering af banner

Et pvc-profil er syet direkte på stofbanneret. Denne kant trykker du blot ind i sporet langs lyskassens ramme.



Fritstående med fodbeslag



Nedhængt fra loft



Væghængt

TEKNISK INFO

Lyskassen kan anvendes fra 110-230V. Ved montering af LED-moduler skal lyskassen være slukket. Der skal være jord på det installationssted, hvor lyskassen anvendes.

Der må maksimalt monteres 20 stk. 6 x 3W LED-moduler i en række. En lyskasse på f.eks. 1000 x 2000 mm med lys på 4 sider giver 801 Lux.

SPECIFIKATIONER AF BELYSNING I LYSKASSE

LED-moduler:	6 x 3W
Lysspredning:	10 x 45 gr.
Tæthedegrad:	IP 60
Lyskildens farve:	7000K
Lysmængde:	1350 Lumen
Spænding:	110-230V
LED type:	3535



KANTBELYSNING

LED-moduler monteres på profilerne, således lyskassen nemt kan adskilles under transport.

LED-modulerne har en 10 x 45 gr. lys-spredning, de er derfor velegnet til store lyskasser. Ligeledes kan de anvendes til enkelt- og dobbeltsidede lyskasser med en dybde på henholdsvis 100 mm og 150 mm.



Stofprint


Nem udskiftning af motiv uden værktøj




Farver

Rammerne kan pulverlakeres i alle RAL-farver.

PROFILER TIL 230V LYSKASSER

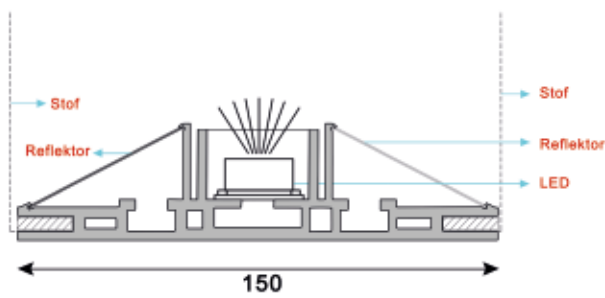


SF-44-150-2

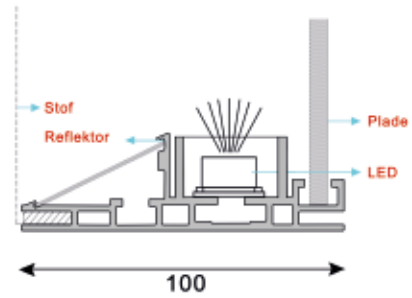

SF-44-100

FOR INFORMATION OM:

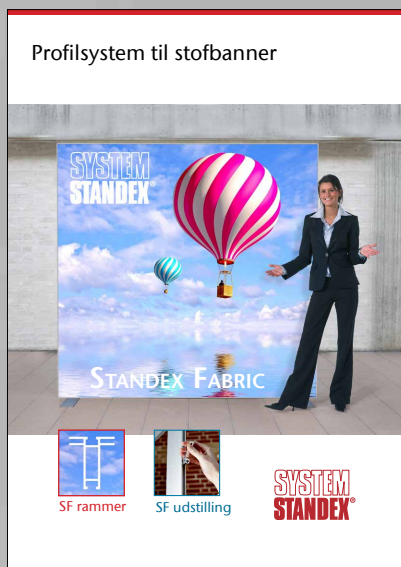

Profilsystem til stofbanner



Lyskasser

**SYSTEM
STANDEX®**

SYSTEM STANDEX A/S

Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ

Tlf. + 45 66 15 66 15

info@system-standex.dk

www.system-standex.dk